

1-1 Totems Abso

Posés au sol, les totems **Abso** participent à l'organisation de l'espace en signalant des zones de tranquillité sonore.


Suspendus à des câbles verticaux, ils répondent à des problèmes de réverbération difficiles à résoudre dans les volumes de grande hauteur.

2 000 x 380 x 380 mm

posés au sol
suspendus

Acoustique

Aire d'absorption équivalente d'un objet A (m²)

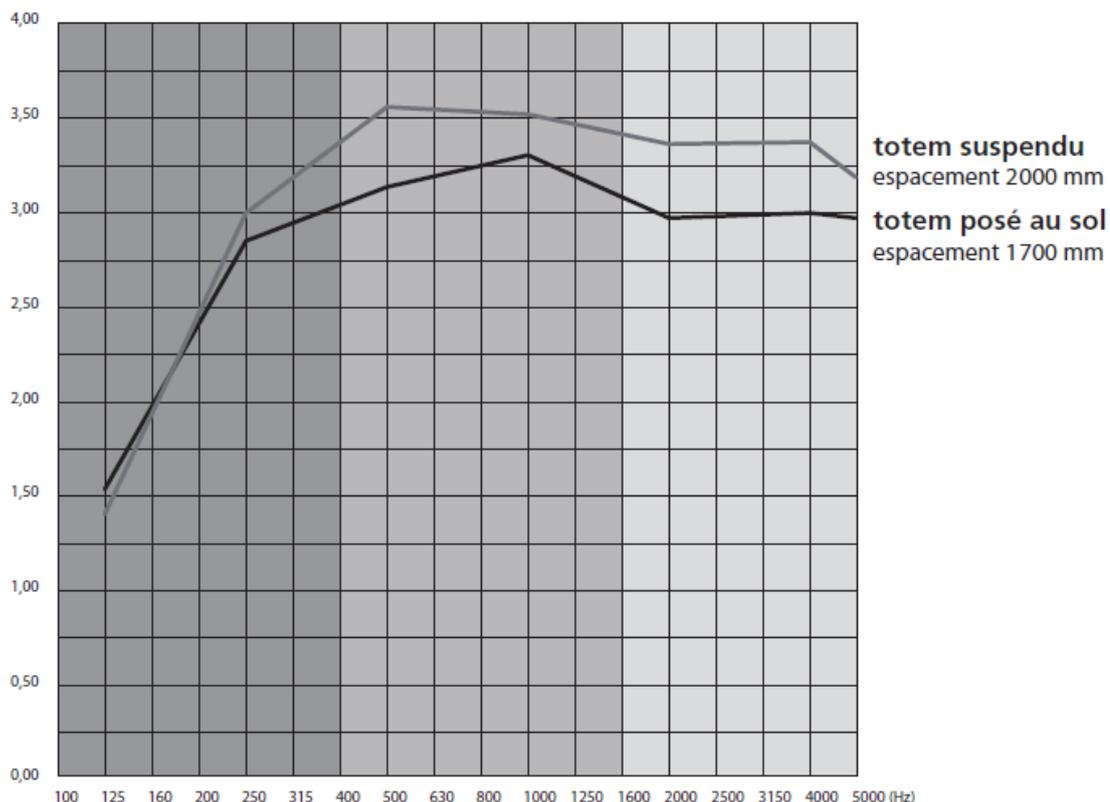

Fréquences (Hz)	125	250	500	1 000	2 000	4 000	5 000
totem posé au sol 2 000 x 380 x 380 mm	1,51	2,81	3,14	3,27	2,99	3,09	2,98
totem suspendu 2 000 x 380 x 380 mm	1,43	3,09	3,57	3,51	3,32	3,35	3,19

PV essais disponibles sur demande / Norme NF EN 20354/ISO 354.

DESCRIPTIF TYPE

L'absorption acoustique sera assurée par des totems **Abso de Texaa®**, préciser :

- posés au sol
- suspendus

Les totems **Abso de Texaa®**, sont constitués :

- d'une mousse alvéolaire AM de couleur grise,
- d'une housse non amovible en **Aeria**,
- d'un bac en inox brossé lorsqu'ils sont posés au sol,
- d'une embase en acier laqué et de 4 câbles en acier inoxydable avec crochets réglables (diamètre 2 mm, longueur 1 500 mm) lorsqu'ils sont suspendus.

Dimensions/poids/acoustique (à préciser)

Objet / Dimensions en mm	Poids en Kg	Aire d'absorption équivalente A (m ²) aux fréquences moyennes
<input type="checkbox"/> totem posé 2 000 x 380 x 380 mm	7,350	3,22
dont bac (profondeur : 65 mm)	3,600	
<input type="checkbox"/> totem suspendu 2 000 x 380 x 380 mm	8,35	3,55

Classement de réaction au feu des objets finis

- Europe C-s3,d0
- France M2 - non gouttant

Coloris

- Au choix dans la gamme de 24 coloris maille ronde.

Délai de fabrication

- 4 semaines.

Corps de métier à consulter pour la pose

Menuisiers.