
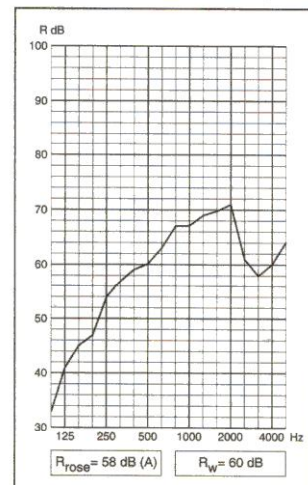


5.3. CLOISONS HOTELIÈRES

STIL 132/70.

(POIDS APPROXIMATIF : 60 KG/M²)

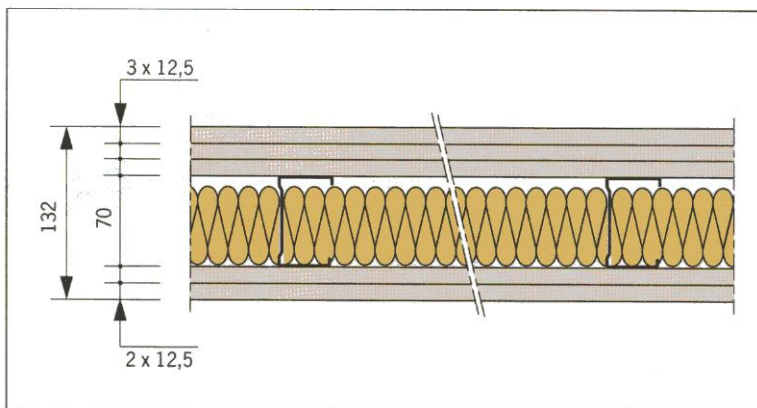

Isolation acoustique.

Cloison Stil 132/70.



ISOLATION ACOUSTIQUE	
R en dB (A)	Rw en dB
58	60
PV. CSTB 14326	

RÉSISTANCE AU FEU		
Parements	CF	Références
Plaques standard Plaques Placoflam*	1 h 1/2 2 h	PV. CSTB 84.21545 Estimation

HAUTEUR LIMITE D'EMPLOI en m			
Entraxe : 0,60 m		Entraxe : 0,40 m	
4,00	4,70	4,40	5,20

STIL 152/90.

(POIDS APPROXIMATIF : 60 KG/M²)

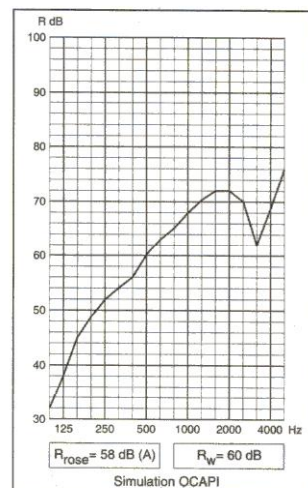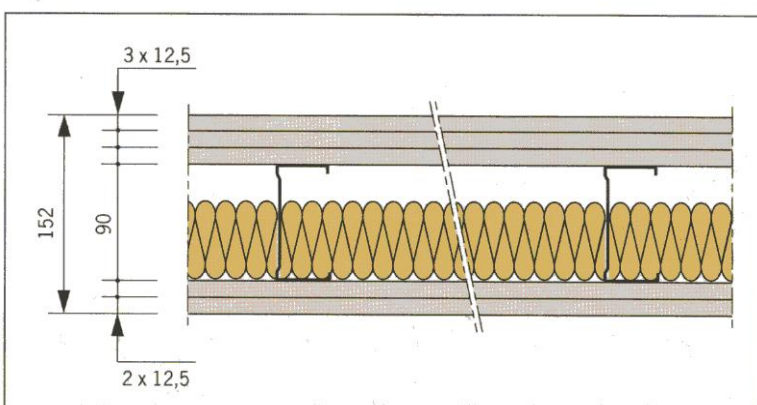

Isolation acoustique.

Cloison Stil 152/90.

ISOLATION ACOUSTIQUE	
R en dB (A)	Rw en dB
58	60
Simulation OCAPI	

RÉSISTANCE AU FEU		
Parements	CF	Références
Plaques standard Plaques Placoflam*	1 h 1/2 2 h	PV. CSTB 84.21545 Estimation

HAUTEUR LIMITE D'EMPLOI en m			
Entraxe : 0,60 m		Entraxe : 0,40 m	
4,60	5,40	5,10	6,00

