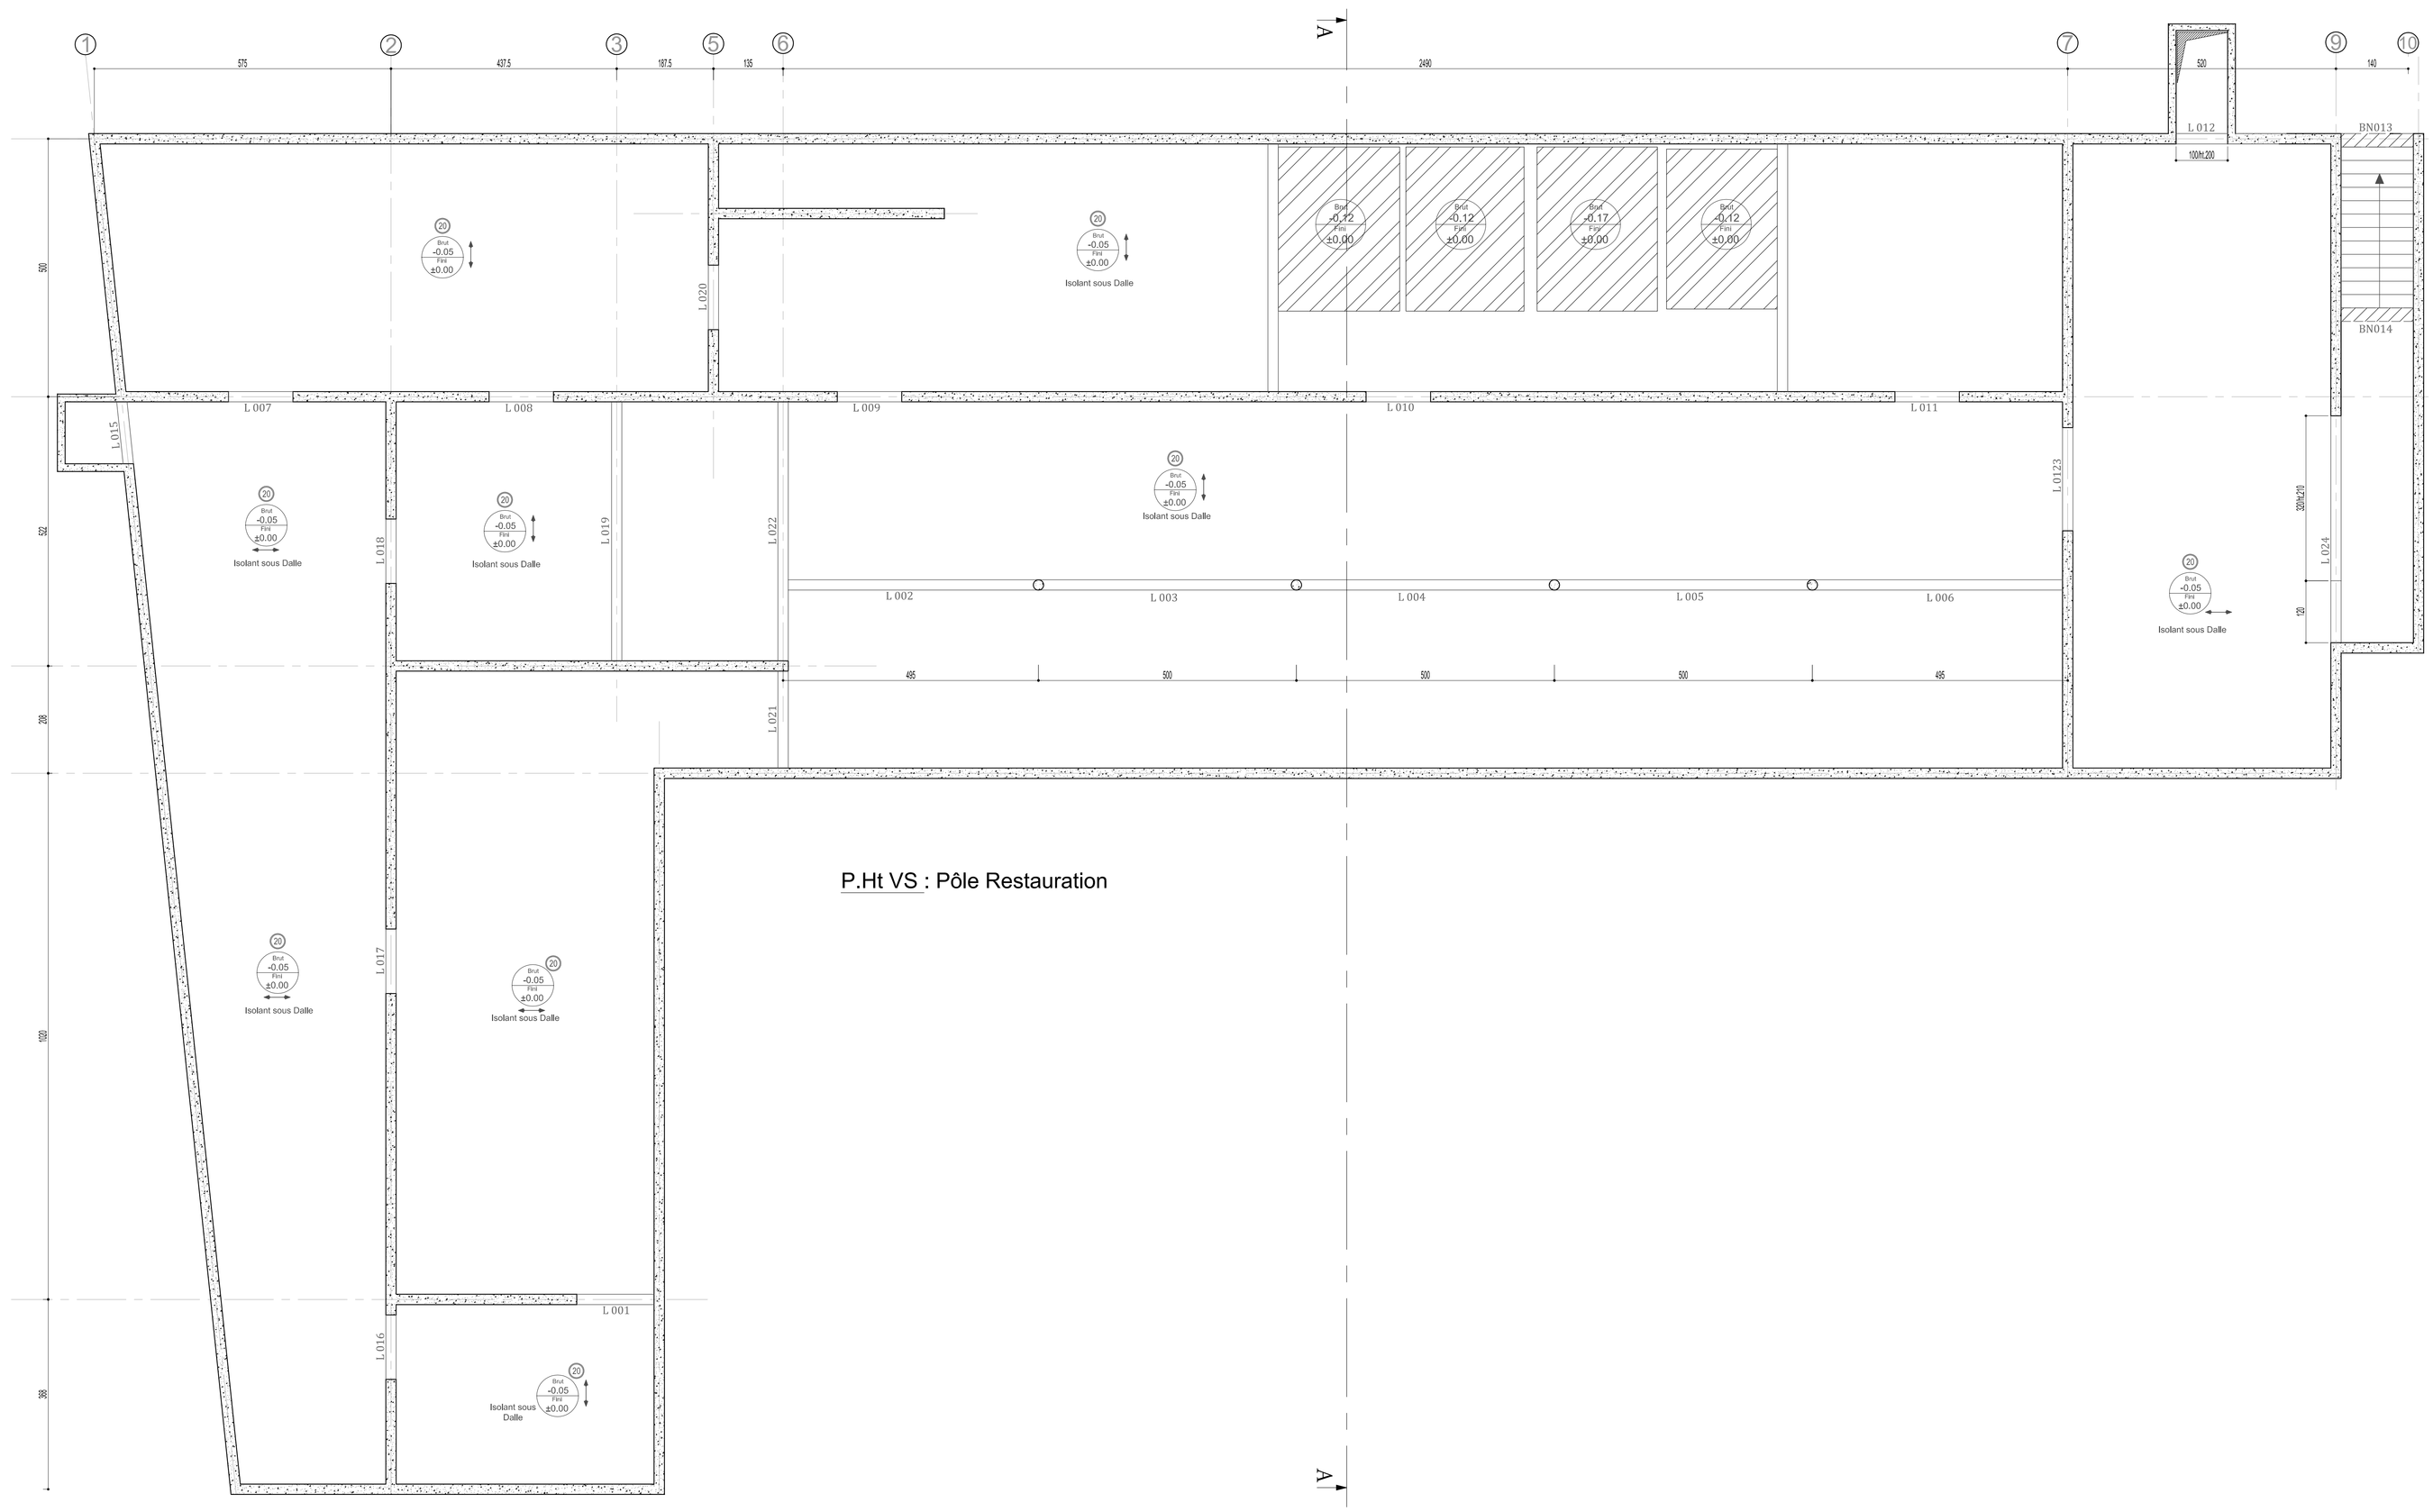

±0.00 = 89.80 NGF

LEGENDE :

- Béton armé
- Agglo. creux
- Recharge Gros Béton
- Murs Supérieur
- P. BA Poutre BA
- Po.. Poteau
- L... Linteau

ENVIRONNEMENT	Zone de vent : Zone 2	☐ Site protégé ☒ Site normal ☐ Site exposé
	Zone de neige : Zone A1 — Altitude90m (<200m)	
	Zone sismique : Zone très faible	
	Stabilité de l'ouvrage à la sous-pression :	
	— Présence d'une nappe : ☒ Oui ☒ Non	
	— Niveau des PHE : Non connu	
BÉTON	Classe XC1 selon norme NF EN 206-1 — Ouvrages enterrés	
	Classe XF1 selon norme NF EN 206-1 — Ouvrages en élévation	
	Classe de résistance mécanique mini. C25/30	
ACIERS	HA & TS Fe E 500 / fe = 500MPa	
	Ancrages 10Ø — Barres relevées 15Ø — Recouvrements 50Ø	
	Enrobage des Armatures = 3cm — sauf mention contraire	
	Type de fissuration : ☒ Peu préjudiciable ☒ Préjudiciable Ouvrages enterrés ☐ Très préjudiciable	
FONDATIONS	Contrainte de calcul du sol à l'ELS : Voir étude Géotechnique G2 n°2009/5949/AUXER02 de GEOTEC du 12/01/2012	
	Type de fondation de l'Ouvrage : Fondations superficielles : Semelles filantes et Massifs	
UNITES	Q = Charge permanente / Q = Charge d'exploitation / Unité en Kg/m2	

CONSTRUCTION D'UN SITE SCOLAIRE
ATTIGNY (08)

JEAN-PHILIPPE **THOMAS** ARCHITECTES



maitrise d'ouvrage

CONSEIL GENERAL DES ARDENNES	ARDENNE	hôtel du département - 08011 charleville-mézières sabrina.nicolas@cg08.fr	T 03 24 59 60 40 F 03 24 59 60 25
ECHOLOGOS bet acoustique		16, rue du général de gaulle - 51400 bury-louvercy reims@echologos.com	T 03 26 66 12 58 F 03 26 70 53 32
APAVE coordonnateur SPS		5, rue clément ader - bp 132 - 51685 reims cedex 2 laurent.wasik@apave.com	T 03 26 84 38 00 F 03 26 84 38 26

maitrise d'oeuvre

JEAN-PHILIPPE THOMAS architecte environnemental mandataire	219, boulevard charles arnoult - 51100 reims architectes@jeanphilippe-thomas.com	T 03 26 404 405 F 03 26 402 401
ANSELME PASCUAL architecte associé	2, rue de condé - 08400 vouziers anselme.pascual@wanadoo.fr	T 03 24 71 72 02 F 03 24 71 76 00
EGIS bâtiments Grand Est bet tous corps d'état	21, rue de courcelles - 51100 reims betty.clerq@egis.fr	T 03 26 77 38 18 F 03 26 77 38 19
TERAO bet hqe	21, rue de paradis - 75010 paris bcastelli@terao.fr	T 01 42 46 06 63 F 01 42 46 01 20
TERRITOIRES paysagiste	22, rue mégevand - 25000 besançon agence.territoires@wanadoo.fr	T 03 81 82 06 66 F 03 81 82 08 09
ECHOLOGOS bet acoustique	16, rue du général de gaulle - 51400 bury-louvercy reims@echologos.com	T 03 26 66 12 58 F 03 26 70 53 32
MCI THERMIQUES bet restauration	parc d'affaires reims champigny - bâtiment C allée jean-marie amelin - 51370 champigny info@mci-thermiques.com	T 03 26 49 03 23 F 03 26 49 03 65
BUREAU MICHEL FORGUE économie de la construction	250, route de chaveinnes - 38140 le rivier d'apreau bureau@fmforgue.fr	T 04 76 65 19 34 F 04 76 65 12 52
TCA vrd	1 bis, rue maurice hollande - bâtiment D zone farman - 51100 reims tcaing@wanadoo.fr	T 03 26 82 16 16 F 03 26 82 79 11

n° affaire	n° plan	échelle		
1005	G008	1/50		
phase	indice	date	dessin	**GROS OEUVRE**
DCE	-	02 / 2012	B.C.	**Pôle Scolaire / RESTAURATION**
				Niveau PH VS - Partie Restauration