





**NOUVEAU**

	<b>BLOC PORTE PALIÈRE</b> <b>39 dB (-1; -4)* - Climat 3b</b> <b>Huisserie métal</b> <b>Simple vantail / Simple action</b> (Mode 0 / Mode 1 - Sens du feu Recto/Verso)	<b>LOGI'LINE</b> <b>39BL31S-C</b>
	<b>PROCÈS VERBAUX</b> Feu : 13-A-992 Acoustique : AC 11 - 26032832/6 Stabilité : 404/11/215-4 Thermique : CIAT/2011, 351-3	<b>PERFORMANCES</b>  EI30  -  Jusqu'à 39 dB (-1; -4)*  Climat 3b  -  Ud HM : 1,8 W/m².K

FICHE PRODUIT	CADRE	HUISSERIE	DIMENSIONS FEU (en mm)	
			Hauteur	Largeur
39BL31S-C01	Bois exotique	HM CLOISOFEU	2040	930


HUISSERIE	VANTAIL	DIMENSIONS ACOUSTIQUE (en mm)		TYPE DE MONTAGE
		Hauteur	Largeur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Profil : voir tableau ci-contre</li> <li>Épaisseur : cloison 72 mm mini</li> <li>Étanchéité : joint intumescent sur traverse haute</li> <li>Finition : peinture époxy par cataphorèse</li> <li>Talon standard : 10 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Épaisseur : 40 mm ; stratifié 41 mm</li> <li>Cadre : bois exotique</li> <li>Âme : composite blindé 2 tôles acier 5/10</li> <li>Revêtement : MDF, finition prépeinte</li> <li>Étanchéité : joints intumescents sur traverse haute et montants</li> </ul>	2040	930	Support flexible <sup>(1)</sup>

**ÉQUIPEMENTS DE BASE**

- Ferrage** : 4 paumelles universelles de 130x86 ; réglage jeu vertical (+/- 2,5 mm)
- Serrure** : serrure mécanique de sûreté : 3 points axe à 50 mm FERCO GU SECURITY PP MR2 (tête 2040)
- Étanchéité** : joint isophonique 3 côtés avec profil d'huisserie à gorge isophonique ; seuil suisse bois 56x18 mm

**OPTIONS ET VARIANTES**

- Huisserie** : disponible en version huisserie CLOISOPUS (nous consulter) ; divers profils : talons de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm) ; huisserie métallique laquée
- Étanchéité** : seuil suisse acier handicapé ; joint de seuil double lèvres ; plinthe automatique sans performance acoustique : ELLEN Ellen-Matic Universal RD - JOURJON Klomatic 89 KEJ - JUNG PAJ1700
- Ferrage** : pions anti-dégondage
- Serrure** : serrure mécanique de sûreté :
  - 1 point axe à 40 mm BRICARD série Robust - MARQUES série 719 - VACHETTE série D45
  - 1 point axe à 45 mm BRICARD série 745 - VACHETTE série D45
  - 1 point axe à 50 mm BRICARD série 750, 800, 900 - MARQUES série 725 - VACHETTE série D35, D350, D45, D450
  - 3 points axe à 50 mm BRICARD 8150, 8151 A2P\*, 8152 A2P\*\*, 8161 A2P\*, 8162 A2P\*\* - FERCO GU Security PP MR2 SEI A2P\*, PP SF2, PP SF2 SEI A2P\*, PP SB2, PP SB2 SEI A2P\* - VACHETTE 5000 TRILOCK, A2P\*, A2P\*\*, A2P\*\*\*
- Système de refermeture pour mode 1** : ferme-porte bras compas : LEVASSEUR HL 50, HL80, HL100, HL300 - ISEO IL50, IL300 - GROOM GR 150, GR 250, GR 300 ; ferme-porte bras glissière : LEVASSEUR HL83, HL105, HL105 ZC, HL305 - ISEO IL305 - GROOM GR 400, GR 500 - DORMA TS 90, TS 91, TS 92, TS 93, TS 99
- Finitions et accessoires** : panneaux stratifiés (SÉLECTION Logi'Line) ; moulures ; décors de porte grain d'orge ou rainure plate ; barre de tirage ; microviseur coupe-feu

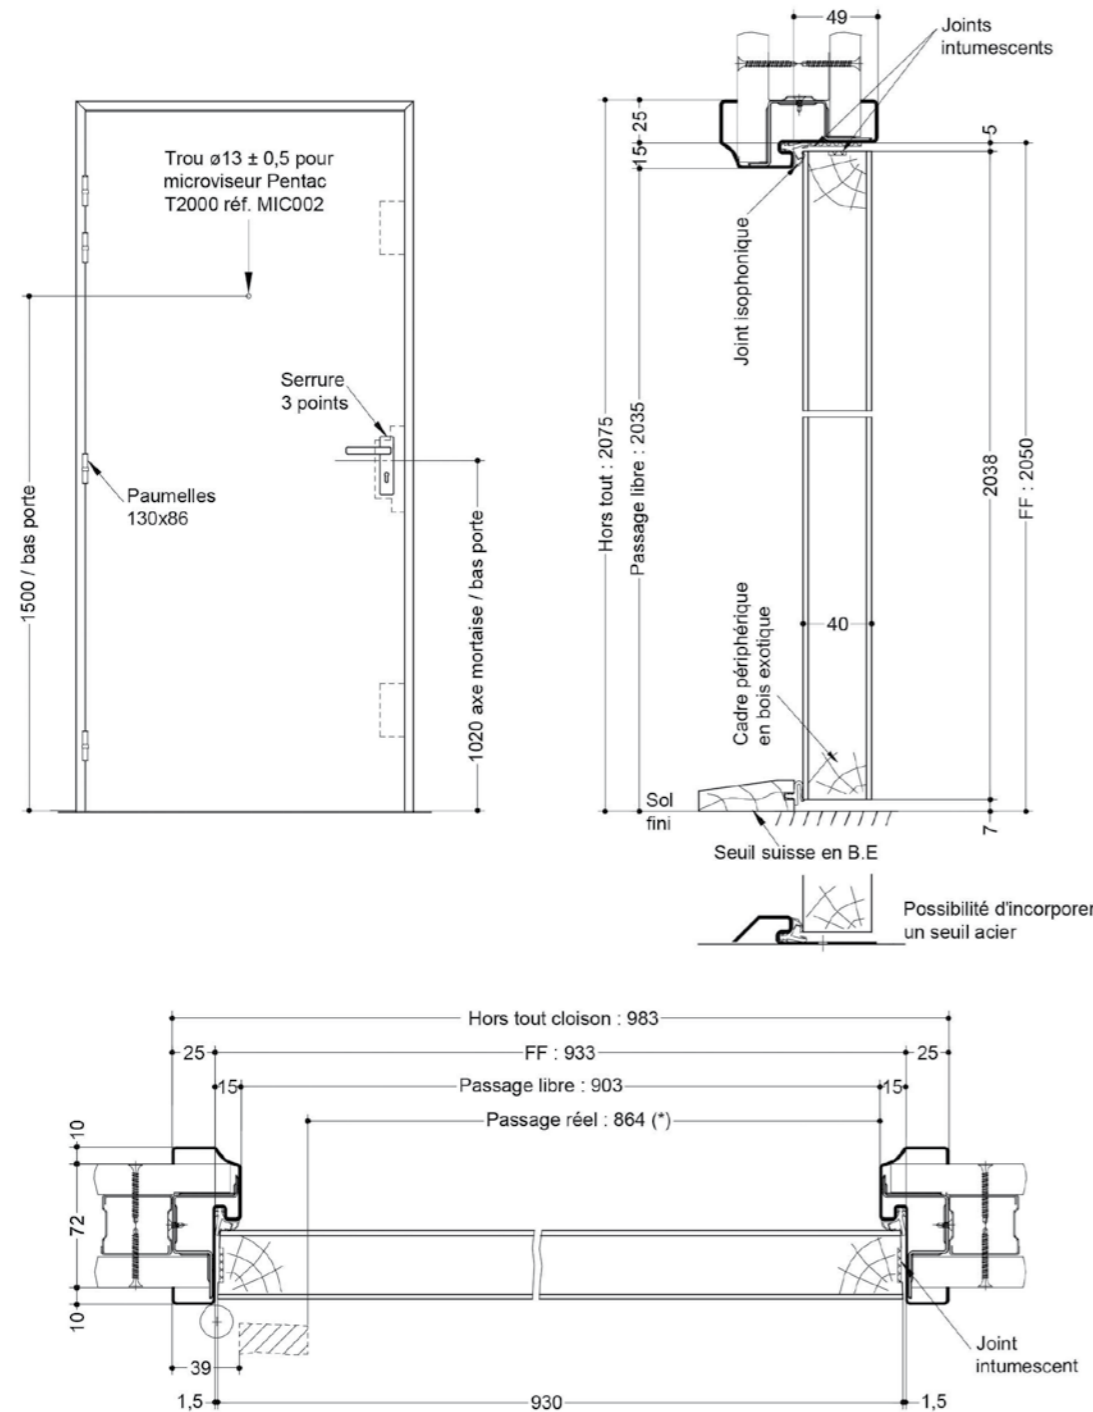

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A19-1404051, indice A

Cadre en bois exotique

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

- \* Acoustique (Rw, C, Ctr) :
  - avec joint de seuil ou seuil suisse : 37 dB (0; -3)
  - avec joint de seuil + seuil suisse : 39 dB (-1; -4)
  - avec joint de seuil + barre de seuil (non fournie) : 39 dB (-1; -4)

<sup>(1)</sup> Configurations de pose validées : 8, 11 et 12 (Cf Annexes / configurations de pose).

POUR LES VARIANTES ADMISES, SE REPORTER AU CHAPITRE "ANNEXES"