

NOUVEAU

		BLOC PORTE PALIÈRE 39 dB (-1; -5)* - Climat 2b Huisserie bois Simple vantail / Simple action (Mode 0 / Mode 1 - Sens du feu Recto/Verso)	LOGI'LINE 39RL31S-T
PROCÈS VERBAUX Feu : 13-A-992 D.A.S. : SA - Acoustique : AC 11 - 26032832/5 Stabilité : 404/11/215-3 Thermique : CIAT/2011, 351-4	PERFORMANCES  EI30  -  Jusqu'à 39 dB (-1; -5)*  Climat 2b  -  Ud HB : 1,4 W/m².K	AUTRES INFORMATIONS FDES : 11-191 : 2010 Pouvoir calorifique : 168013±5% Kcal Poids : 33,51 kg/m² Classe d'émission COV : A+	

FICHE PRODUIT	CADRE	HUISSERIE	DIMENSIONS FEU (en mm)	
			Hauteur	Largeur
39RL31S-T01	Bois exotique	Pin LCA	2040	930
39RL31S-T02	Bois exotique	Bois exotique	2040	930

HUISSERIE	VANTAIL	DIMENSIONS ACOUSTIQUE (en mm)		TYPE DE MONTAGE
		Hauteur	Largeur	
<ul style="list-style-type: none"> • Essence : voir tableau ci-dessus • Section : 68x56 mm mini • Finition : brute • Talon standard : 35 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Épaisseur : 40 mm ; stratifié 41 mm • Cadre : voir tableau ci-dessus • Âme : composite avec raidisseur • Revêtement : MDF, finition prépeinte • Étanchéité : <ul style="list-style-type: none"> - Cadre en bois exotique / huisserie en pin LCA : joints intumescents sur traverse haute et montants - Cadre en bois exotique / huisserie en bois exotique : joints intumescent sur traverse haute 	2040	930	Tous types de supports ⁽¹⁾

ÉQUIPEMENTS DE BASE

- Ferrage** : 4 paumelles universelles de 130x86 ; réglage jeu vertical (+/- 2,5 mm)
- Serrure** : serrure mécanique de sûreté : 3 points axe à 50 mm FERCO GU SECURITY PP MR2 (tête 2040)
- Etanchéité** : joint isophonique 3 côtés avec profil d' huisserie à gorge isophonique
 • seuil suisse bois 56x18 mm

OPTIONS ET VARIANTES

- Huisserie** : divers profils, talons 0, 5, 10, 15, 50 mm
- Etanchéité** : seuil suisse acier handicapé
 • joint de seuil double lèvres
 • plinthe automatique sans performance acoustique : ELLEN Ellen-Matic Universal RD - JOURJON Klomatic 89 KEJ - JUNG PAJ1700
- Ferrage** : 4 paumelles acier de 140x70; réglage jeu vertical (+/- 2,5 mm)
 • pions anti-dégondage
- Serrure** : serrure mécanique de sûreté :
 1 point axe à 40 mm BRICARD série Robust - MARQUES série 719 - VACHETTE série D45
 1 point axe à 45 mm BRICARD série 745 - VACHETTE série D45
 1 point axe à 50 mm BRICARD série 750, 800, 900 - MARQUES série 725 - MORTY 10 150-6&7 - VACHETTE série D35, D350, D45, D450
 3 points axe à 50 mm BRICARD 8150, 8151 A2P*, 8152 A2P**, 8161 A2P*, 8162 A2P** - FERCO GU Security PP MR2 SEI A2P*, PP SF2, PP SF2 SEI A2P*, PP SB2, PP SB2 SEI A2P* - VACHETTE 5000 TRILOCK, A2P*, A2P**, A2P***
- Système de refermeture pour mode 1** :
 • ferme-porte bras compas : LEVASSEUR HL 50, HL80, HL100, HL300 - ISEO IL50, IL300 - GROOM GR 150, GR 250, GR 300
 • ferme-porte bras glissière : LEVASSEUR HL83, HL105, HL105 ZC, HL305 - ISEO IL305 - GROOM GR 400, GR 500 - DORMA TS 90, TS 91, TS 92, TS 93, TS 99
- Finitions et accessoires** :
 • panneaux stratifiés (SÉLECTION Logi'Line)
 • moulures
 • décors de porte grain d'orge ou rainure plate
 • barre de tirage
 • microviseur coupe-feu


* Acoustique (Rw, C, Ctr) :
 - avec joint de seuil ou seuil suisse : 38 dB (-1; -4)
 - avec joint de seuil + seuil suisse : 39 dB (-1; -5)
 - avec joint de seuil + barre de seuil (non fournie) : 39 dB (-1; -5)

⁽¹⁾ Configurations de pose validées : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 (Cf Annexes / configurations de pose).


POUR LES VARIANTES ADMISES, SE REPORTER AU CHAPITRE "ANNEXES"

BLOC PORTE PALIÈRE
39 dB (-1; -5)* - Climat 2b
Huisserie bois
Simple vantail / Simple action
(Mode 0 / Mode 1 - Sens du feu Recto/Verso)

LOGI'LINE
39RL31S-T

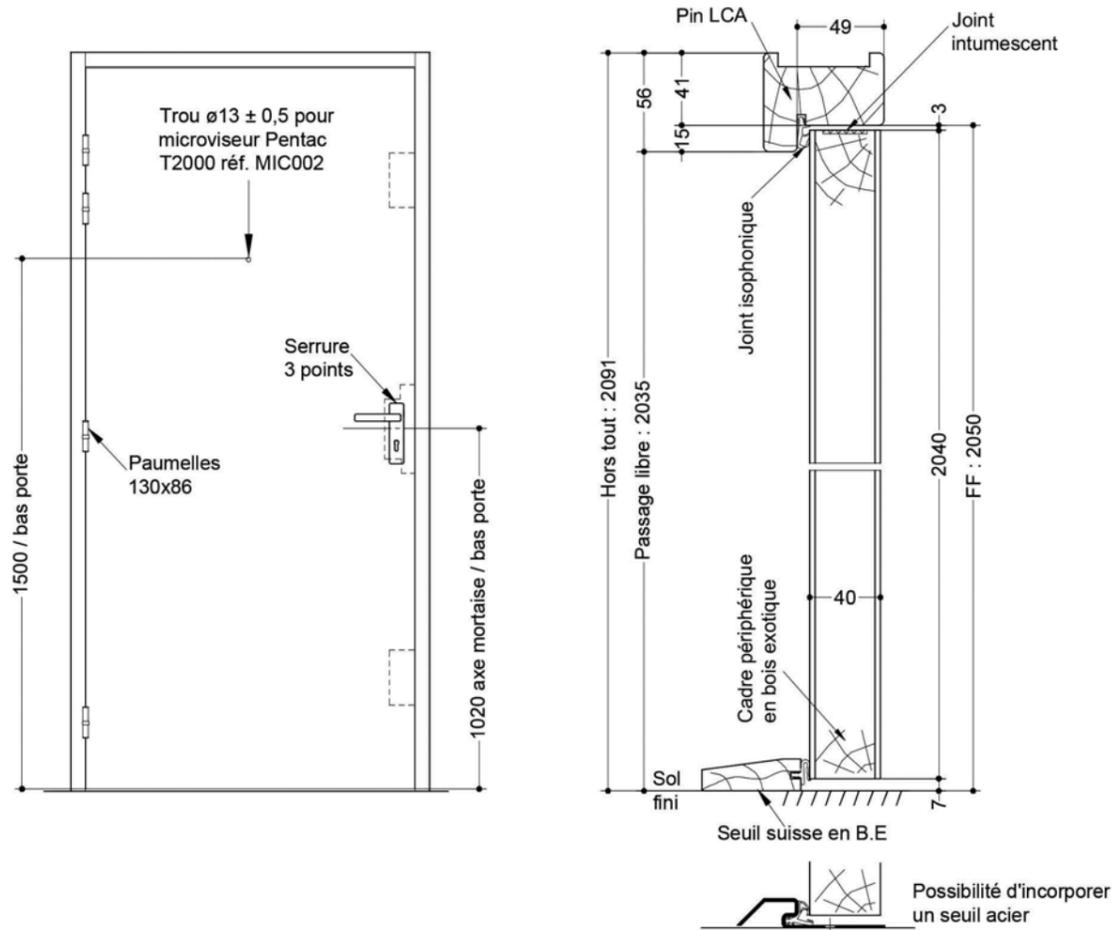

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

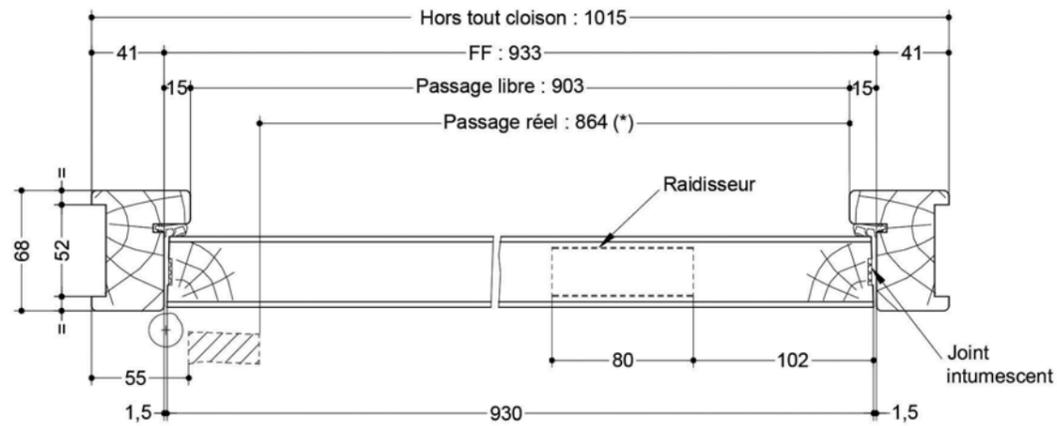

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)


Plan n° S1A19-1404011, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite


Huisserie en pin LCA et cadre en bois exotique

BLOC PORTE PALIÈRE
39 dB (-1; -5)* - Climat 2b
Huisserie bois
Simple vantail / Simple action
(Mode 0 / Mode 1 - Sens du feu Recto/Verso)

LOGI'LINE
39RL31S-T

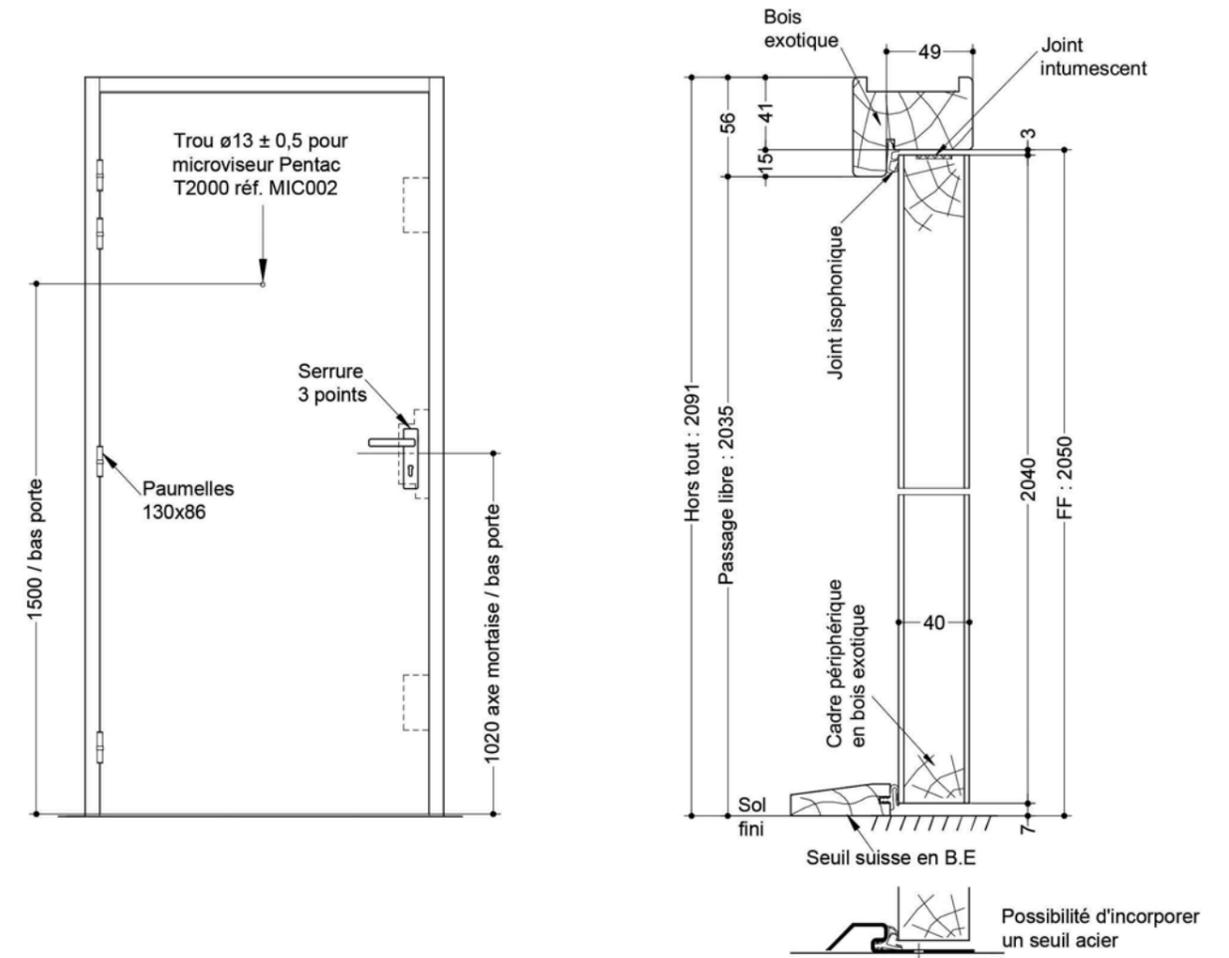

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

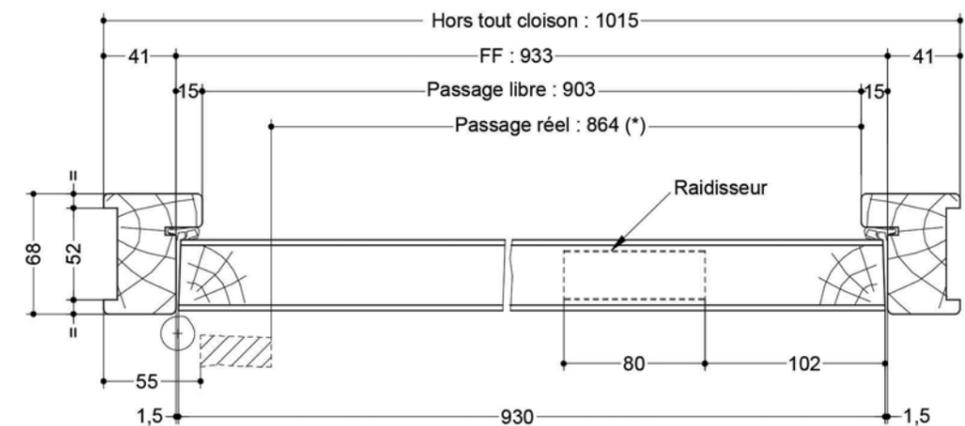

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A19-1404012, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Huisserie et cadre en bois exotique