

**NOUVEAU**

 	<b>BLOC PORTE PALIÈRE</b> <b>42 dB (-1; -5)* - Climat 3b</b> <b>Huisserie bois</b> <b>Simple vantail / Simple action</b> (Mode 0 / Mode 1 - Sens du feu Recto/Verso)	<b>LOGI'LINE</b> <b>42BL31S-T</b>
<b>PROCÈS VERBAUX</b> Feu : 13-A-992 D.A.S. : SA - Acoustique : AC 11 - 26032832/5 Stabilité : 404/11/215-2 Thermique : CIAT/2011, 351-4	<b>PERFORMANCES</b>  EI30  -  Jusqu'à 42 dB (-1; -5)*  Climat 3b  -  Ud HB : 1,4 W/m².K	<b>AUTRES INFORMATIONS</b> FDES : 11-191 : 2010 Pouvoir calorifique : 144631±5% Kcal Poids : 37,42 kg/m² Classe d'émission COV : A+

FICHE PRODUIT	CADRE	HUISSERIE	DIMENSIONS FEU (en mm)	
			Hauteur	Largeur
42BL31S-T01	Bois exotique	Pin LCA	2040	930
42BL31S-T02	Bois exotique	Bois exotique	2040	930

HUISSERIE	VANTAIL	DIMENSIONS ACOUSTIQUE (en mm)		TYPE DE MONTAGE
		Hauteur	Largeur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Essence : voir tableau ci-dessus</li> <li>Section : 68x56 mm mini</li> <li>Finition : brute</li> <li>Talon standard : 35 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Épaisseur : 40 mm ; stratifié 41 mm</li> <li>Cadre : voir tableau ci-dessus</li> <li>Âme : composite blindée tôles acier 8/10<sup>ème</sup></li> <li>Revêtement : MDF, finition prépeinte</li> <li>Étanchéité :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cadre en bois exotique / huisserie en pin LCA : joints intumescents sur traverse haute et montants</li> <li>- Cadre en bois exotique / huisserie en bois exotique : joints intumescents sur traverse haute</li> </ul> </li> </ul>	2040	930	Tous types de supports <sup>(1)</sup>

### ÉQUIPEMENTS DE BASE

- Ferrage** : 4 paumelles universelles de 130x86 ; réglage jeu vertical (+/- 2,5 mm)
- Serrure** : serrure mécanique de sûreté : 3 points axe à 50 mm FERCO GU SECURITY PP MR2 (tête 2040)
- Étanchéité** : joint isophonique 3 côtés avec profil d' huisserie à gorge isophonique  
 • seuil suisse bois 56x18 mm

### OPTIONS ET VARIANTES

- Huisserie** : divers profils, talons 0, 5, 10, 15, 50 mm
- Étanchéité** : seuil suisse acier handicapé  
 • joint de seuil double lèvres  
 • plinthe automatique sans performance acoustique : ELLEN Ellen-Matic Universal RD - JOURJON Klomatic 89 KEJ - JUNG PAJ1700
- Ferrage** : 4 paumelles acier de 140x70; réglage jeu vertical (+/- 2,5 mm)  
 • pions anti-dégondage
- Serrure** : serrure mécanique de sûreté :  
 1 point axe à 40 mm BRICARD série Robust - MARQUES série 719 - VACHETTE série D45  
 1 point axe à 45 mm BRICARD série 745 - VACHETTE série D45  
 1 point axe à 50 mm BRICARD série 750, 800, 900 - MARQUES série 725 - VACHETTE série D35, D350, D45, D450  
 3 points axe à 50 mm BRICARD 8150, 8151 A2P\*, 8152 A2P\*\*, 8161 A2P\*, 8162 A2P\*\* - FERCO GU Security PP MR2 SEI A2P\*, PP SF2, PP SF2 SEI A2P\*, PP SB2, PP SB2 SEI A2P\* - VACHETTE 5000 TRILOCK, A2P\*, A2P\*\*, A2P\*\*\*
- Système de refermeture pour mode 1** :  
 • ferme-porte bras compas : LEVASSEUR HL 50, HL80, HL100, HL300 - ISEO IL50, IL300 - GROOM GR 150, GR 250, GR 300  
 • ferme-porte bras glissière : LEVASSEUR HL83, HL105, HL105 ZC, HL305 - ISEO IL305 - GROOM GR 400, GR 500 - DORMA TS 90, TS 91, TS 92, TS 93, TS 99
- Finitions et accessoires** :  
 • panneaux stratifiés (SÉLECTION Logi'Line)  
 • moulures  
 • décors de porte grain d'orge ou rainure plate  
 • barre de tirage  
 • microviseur coupe-feu


\* Acoustique (Rw, C, Ctr) :  
 - avec joint de seuil ou seuil suisse : 40 dB (-1; -4)  
 - avec joint de seuil + seuil suisse : 42 dB (-1; -5)  
 - avec joint de seuil + barre de seuil (non fournie) : 42 dB (-2; -5)

<sup>(1)</sup> Configurations de pose validées : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 (Cf Annexes / configurations de pose).


POUR LES VARIANTES ADMISES, SE REPORTER AU CHAPITRE "ANNEXES"

**BLOC PORTE PALIÈRE**  
**42 dB (-1; -5)\* - Climat 3b**  
**Huisserie bois**  
**Simple vantail / Simple action**  
(Mode 0 / Mode 1 - Sens du feu Recto/Verso)

**LOGI'LINE**  
**42BL31S-T**

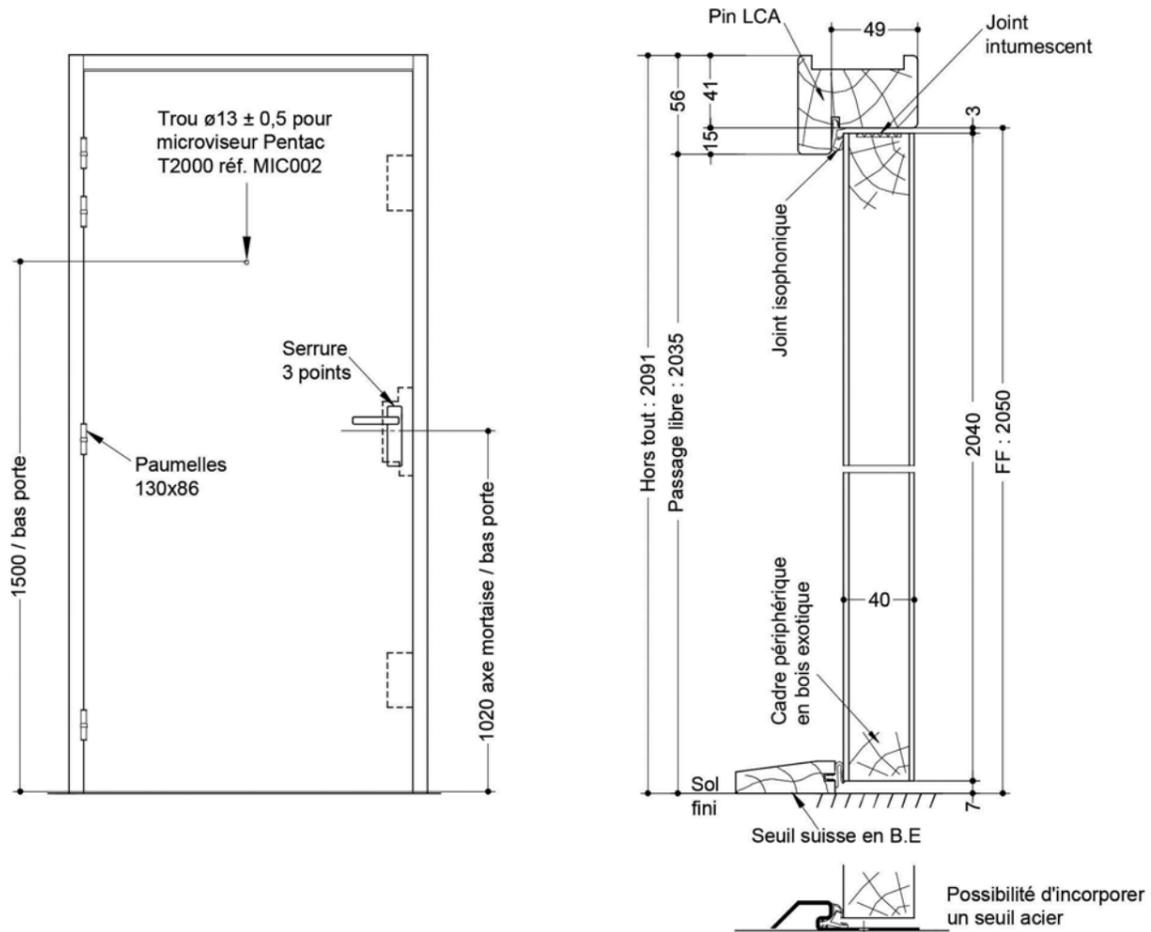

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

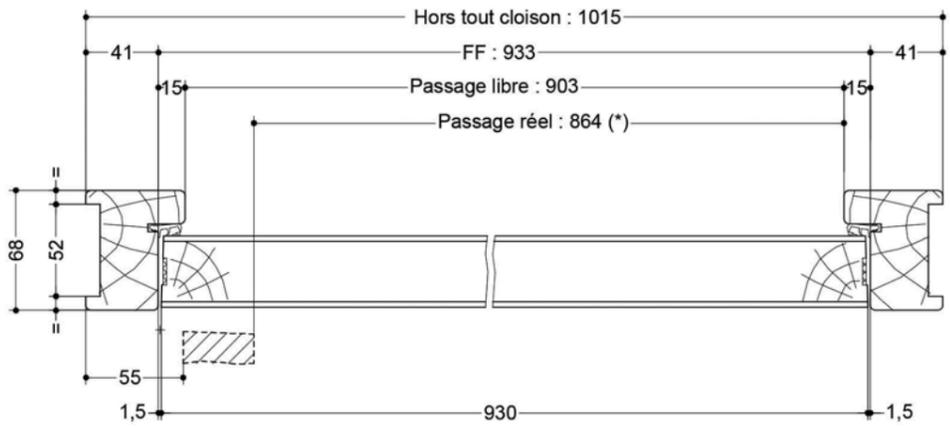

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)


Plan n° S1A19-1404031, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite


**Huisserie en Pin LCA et cadre en bois exotique**

**BLOC PORTE PALIÈRE**  
**42 dB (-1; -5)\* - Climat 3b**  
**Huisserie bois**  
**Simple vantail / Simple action**  
(Mode 0 / Mode 1 - Sens du feu Recto/Verso)

**LOGI'LINE**  
**42BL31S-T**

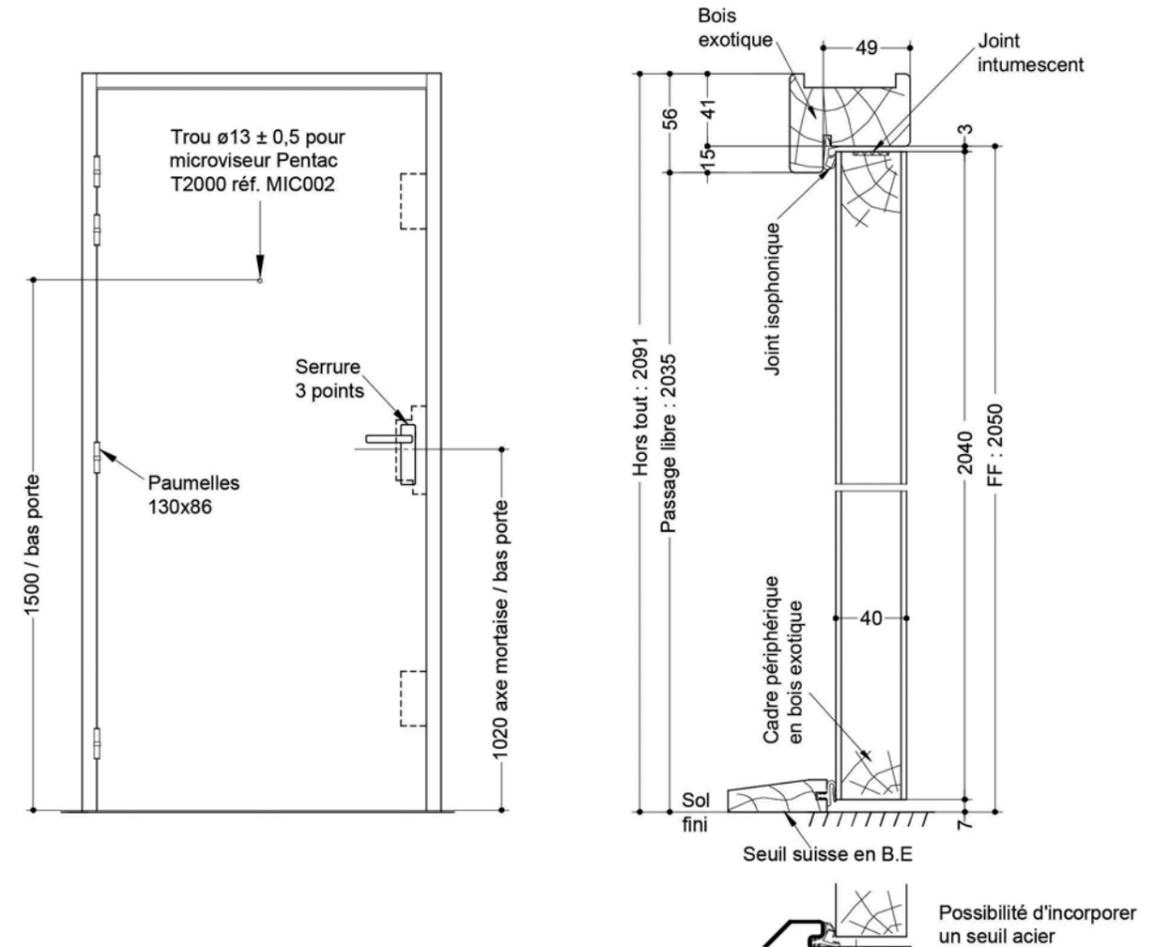

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

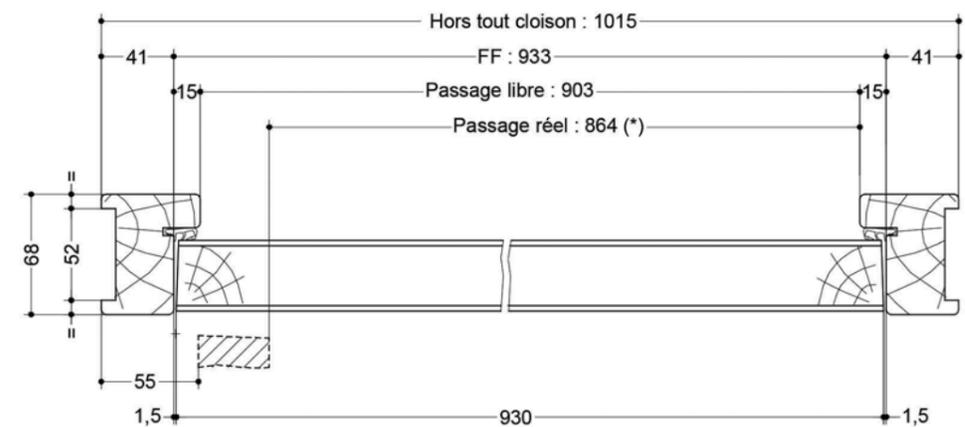

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A19-1404032, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

**Cadre et huisserie en bois exotique**