



ACOUSTIQUE

Sens du feu : Recto / Verso



39dB (-1,-4)

PHONIBLOC

A08

Simple Vantail
Simple action

BLOC-PORTE 39dB (-1,-4) - CF 1/2H - Climat 2b
Up HB = 1,9 - Up HM = 2,3 W/m².K
Grande largeur

Pour configuration cloison plaques de plâtre, cf Cloisobloc C08

PROCES VERBAUX

ACOUSTIQUE : 713-960-0062/1

FEU : 91.31433

STABILITE : 94/MPX-L/220/615/616

N° FDES : 11-191 : 2010



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Huisserie :** bois exotique, section 68x56, rainure de 6x4,5 pour joint isophonique, finition brute, talon de 35 mm
métal profil banché ou cloison à gorge de 7.5x5 pour joint isophonique, peinture époxy par cataphorèse, acier 15/10, talon de 10 mm
- **Vantail :**
hauteur : feu : **1440 à 2240 mm**
acoustique : **1840 à 2240 mm**
largeur : feu : **630 à 1030 mm**
acoustique : **830 à 1230 mm**
épaisseur : 40 mm
cadre : bois exotique
âme : composite avec raidisseur (non cumulable avec larges vitrages)
revêtement : MDF, finition prépeinte
- **Ferrage :** 4 paumelles de 130x86 si largeur porte > 927, sinon 3; réglage jeu vertical (+/- 2,5 mm)
serrure de sûreté 1 point à mortaiser (axe à 50 mm)
- **Étanchéité :**
acoustique : huisserie bois : sur montants et traverse haute : joint isophonique
huisserie métal : sur montants et traverse haute : joint isophonique
vantail : en traverse basse : joint de seuil double lèvres

VARIANTES ET OPTIONS

- **Huisserie bois :** divers profils, talons de 0, 15, 50, 70 mm
- **Huisserie métal :** divers profils, talons de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
- **Vitrage et parclozes :** 1 regard vitré par vantail
parclozes en bois exotique (cf annexe vitrages et parclozes)
- **Ferrage :** serrure de sûreté multipoints : VACHETTE 5000, BRICARD 8150, FERCO, EUROPA S2
serrure à mortaiser 1 point (axe à 40 ou 50 mm)
- **Divers :** microviseur
ferme-porte en applique
seuil suisse
- **PEFC :** certification PEFC (FCBA/10-01147C)
- **Finitions :** huisserie bois : bois durable (classe 4 : exemple essence Makore ou Pau Amarelo)
huisserie métal : laque
vantail : stratifié, placage essence fine (verniss)
décoration : moulures, grain d'orge
protection : plaque inox ou PVC en applique

Pour les variantes admises, se reporter au chapitre «Réglementation et pose»

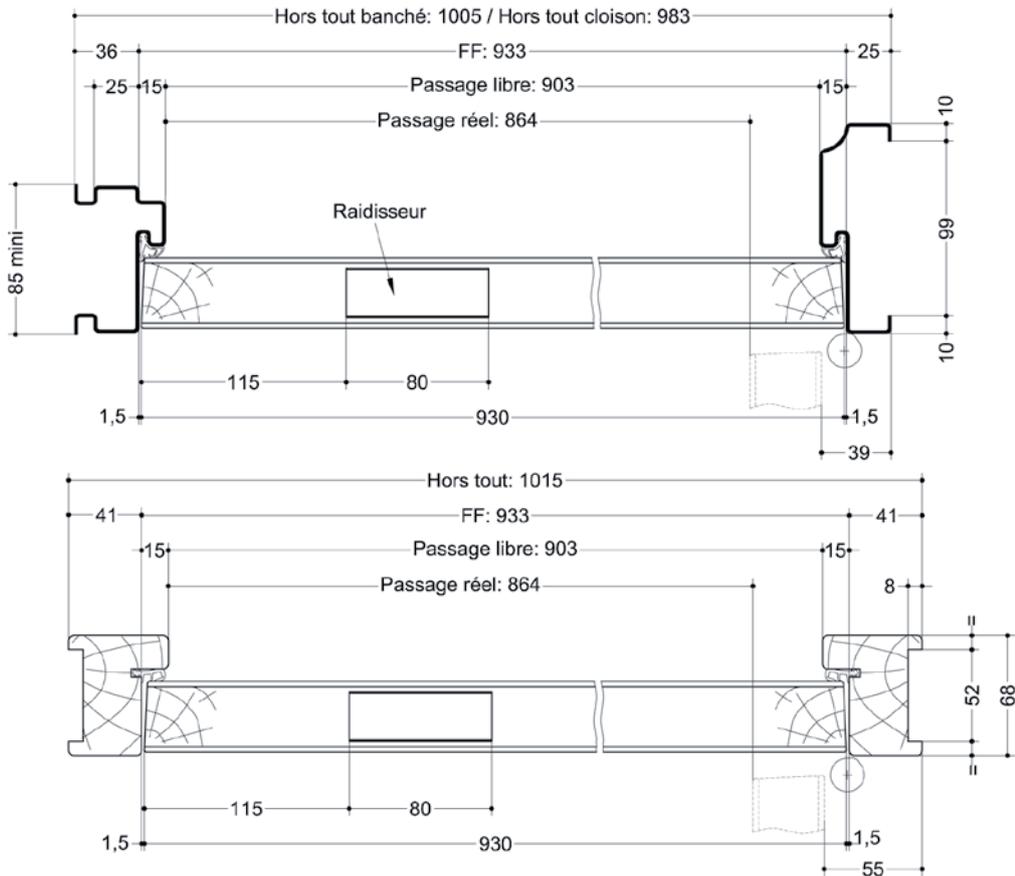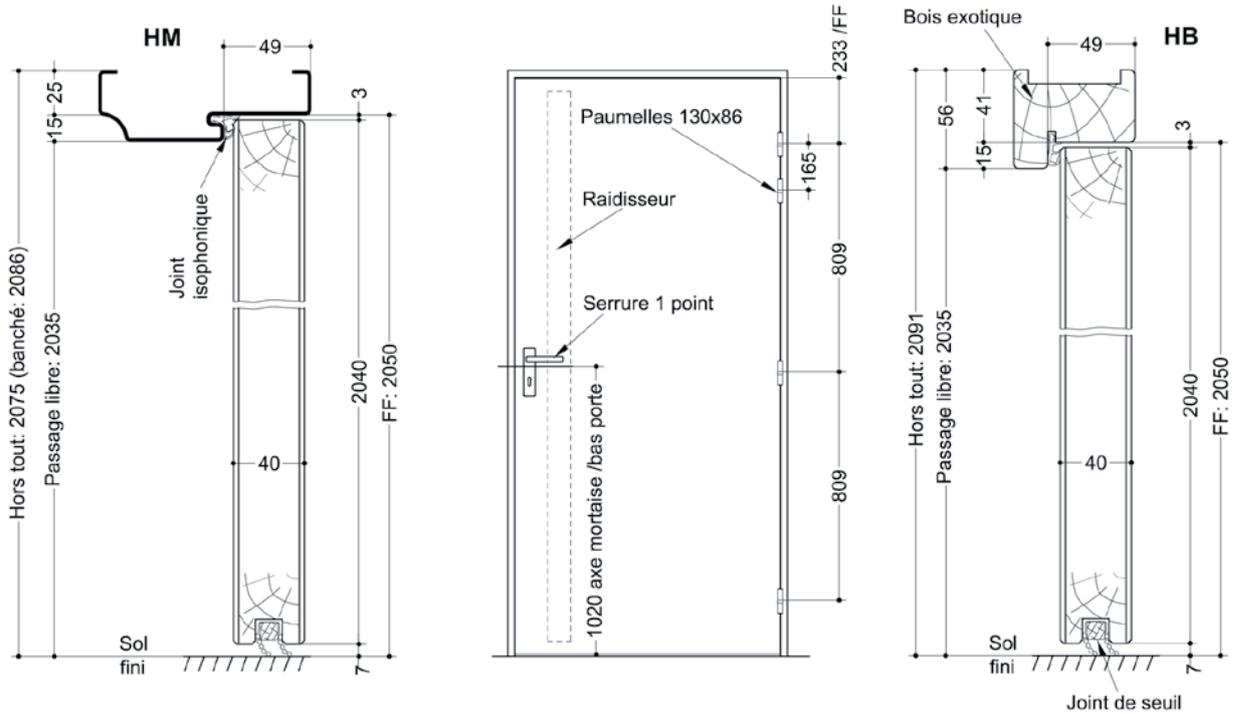

**BP PHONIBLOC AR grande largeur avec raidisseur
SV /HB ou HM - A08
(STANDARD COMMERCIAL)**

	Echelle :	N° Plan :	Folio :	Phase :	N° Groupe :	SAS BLOCFER F19400 ARGENTAT Tél : (33) 05 55 91 92 00 Fax : (33) 05 55 91 92 01
	Format : A4	S1A19-0204421-C	1/1	PROD	C	