




NOMENCLATURE DES ATTENTES ELEC			
REP.	PUI.	DESIGNATION ATTENTE	Qte
E1*	0,25w	P.C. MONO 220V-T ENCASTREE A 100CM DU SOL.FIN CIRCUIT SPECIFIQUE MATERIEL FROID	2
E5a	10A	P.C. MONO 220V-T ENCASTREE ETANCHE A 100CM DU SOL.FIN PRISE DE SERVICE	3
E3*	1,00w	P.C. MONO 220V-T ENCASTREE ETANCHE A 200CM DU SOL.FIN CIRCUIT SPECIFIQUE MATERIEL FROID	1
E3*	1,75w	P.C. MONO 220V-T ENCASTREE ETANCHE A 200CM DU SOL.FIN CIRCUIT SPECIFIQUE MATERIEL FROID	1
E6a	16A	P.C. TR 380V-T-4 ENCASTREE ETANCHE A 100CM DU SOL.FIN PRISE DE SERVICE	1
E9	15,00w	CABLE TRI 380V-T-4 - PLAQUE SORTIE DE CABLE A 30CM DU SOL.FIN - 3M EN ATTENTE	1
E9t1	3,00w	CABLE MONO 220V-T - PLAQUE DE SORTIE DE CABLE A 30CM DU SOL.FIN - 3M EN ATTENTE	1
E9t2	15,00w	CABLE TRI 380V-T-4 - PLAQUE SORTIE DE CABLE A 40CM DU SOL.FIN - 3M EN ATTENTE	1
E9t*	3w	CABLE TRI 380V-T-4 - PLAQUE DE SORTIE DE CABLE A 150CM DU SOL.FIN - 3M EN ATTENTE CIRCUIT SPECIFIQUE MATERIEL FROID	1
E1	0,30w	CABLE MONO 220V-T SUR P.C. ENCASTREE ETANCHE A 100CM DU SOL.FIN - PRISE INFORMATIQUE	2
E1	15,00w	CABLE TRI 380V-T-4 - SORTIE PAR LE SOL EN FOURREAU ETANCHE - 3M EN ATTENTE	1


NOMENCLATURE DES RESERVATIONS MACONNERIE			
REP.	DESIGNATION RESERVATION	Qte	
M1	CANIVEAU DE SOL GRILLE 300x300MM - DECASSE DE DALLE 310x310MM ENV. - PERCEMENT 420x40MM ENV.	5	
M2	TREME POUR PASSAGE TUYAUTES FROIDES DIMENSIONS: env. 10x10CM - CIRCULATION DES TUYAUX EN PLEIN MUR - PLAFOOND	1	



NOMENCLATURE DES HOTTES ET EXTRACTIONS			
REP.	DESIGNATION EXTRACTION	Qte	
EXt	BOUCHE D'EXTRACTION AU DESSUS DU GROUPE LOGE ARMOIRE FROIDE DEGAGEMENT CALORIFIQUE ENV. 2,50w	1	
EXt	HOTTE SUR FOURNEAU - HAUTEUR MIN SOUS HOTTE: 2,00M! [DMS] env. 150x150CM - DMS à entr. env. 800x700 - Avec éclairage intégré	1	
EXt	HOTTE SPECIALE LAVIRE SUR LAVE VAISSELLE - HAUTEUR MIN SOUS HOTTE: 2,00M! [DMS] à entr. env. 250x70	2	
EXt	HOTTE SPECIALE LAVIRE SUR LAVE VAISSELLE - HAUTEUR MIN SOUS HOTTE: 2,00M! [DMS] env. 150x150CM - DMS à entr. env. 800x700 - Avec éclairage	1	

NOMENCLATURE DES ATTENTES EU			
REP.	DESIGNATION ATTENTE	Qte	
EU1	VIDANGE P.V.C. 40x60 - ENCASTREE AVEC SORTIE HORIZONTALE A 40CM DU SOL.FIN EN ATTENTE A 40CM DU SOL.FIN	4	
EU4	VIDANGE P.V.C. 40x60 - ENCASTREE AVEC SORTIE HORIZONTALE A 40CM DU SOL.FIN EN ATTENTE A 40CM DU SOL.FIN	2	
EU4	VIDANGE P.V.C. 40x60 - S'OPHONNEE SANS DALLE SORTIE PAR LE SOL EN FOURREAU ETANCHE - EN ATTENTE A 10CM DU SOL. OU DU MASSIF FINI	1	
EU7	VIDANGE FONTE 40x60MM - VOIR CROQUIS DE PRINCIPE DES CANIVEAUX DE SOL	0	

NOMENCLATURE DES ATTENTES PLOMBERIE			
REP.	DESIGNATION ATTENTE	Qte	
P1	EF-EC #1014 - ALIMENTATIONS ENCASTREES AVEC SORTIES A 40CM DU SOL.FIN VANNE D'ARRÊT MALES 1/2 TOUR A 50CM DU SOL.FIN	3	
P2	EF #1014 - ALIMENTATIONS ENCASTREES AVEC SORTIES A 40CM DU SOL.FIN VANNE D'ARRÊT MALES 1/2 TOUR A 50CM DU SOL.FIN	3	
P3	EF-EC #1018 - ALIMENTATIONS ENCASTREES AVEC SORTIES A 40CM DU SOL.FIN VANNE D'ARRÊT MALES 1/2 TOUR A 50CM DU SOL.FIN	2	
P4	EF-EC #11 - ROBINETTERIE FOURNE PAR LE CUIVRE - ROSEE PAR LE PLOMBIER ALIMENTATIONS ENCASTREES EN ATTENTE A 100CM DU SOL.FIN	1	
P5	EF-EC #11 - ROBINETTERIE FOURNE PAR LE CUIVRE - ROSEE PAR LE PLOMBIER ALIMENTATIONS ENCASTREES EN ATTENTE A 100CM DU SOL.FIN	1	
P6	EF-EC #2022 - ADOUCES SA 710 - DEBITS: SOL EC AU REMPLISSAGE - 250L/H EF EN UTILISATION COURANTE SORTIES PAR LE SOL EN FOURREAU ETANCHE - VANNE D'ARRÊT MALES 1/2 TOUR EN ATTENTE A 20CM DU SOL.FIN	1	

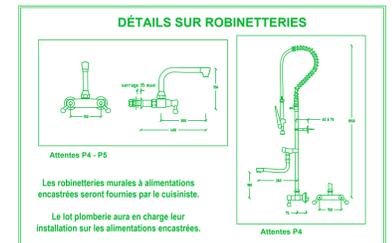

**LISTE DES PRESTATIONS NON PRISES EN COMPTE PAR LES LOTS EQUIPEMENTS DE CUISINE. A LA CHARGE DES LOTS GROS-ŒUVRE, SECOND ŒUVRE ET LOTS TECHNIQUES**

- Peintures et fournitures échantées pour arrivées et évacuations des fluides.
- Peintures de trimes pour caniveaux de sol, gouttières V.O., convecteurs lavette, ...
- Peintures en colle pour passages tuyauteries frigorifiques.
- Tous travaux d'échantées sur personnes.
- Fourniture et installation de séparateur à graisses, décanteur à fécules (- rampe d'arçage et électrovanne), ...
- Attentes plomberie (sur tuyauteries avec vanne d'arrêt mâles 1/4 tour).
- Attentes EU, sphériques sous dalle suivant demande.
- Pose et raccordement des robinetteries murales à alimentations encastrées.
- Fourniture, pose et raccordement des bonnettes sphériques de sol.
- Pose et raccordement des caniveaux de sol.
- Fourniture et pose des cornières de protections pour angles de murs.
- Attentes électriques sur câbles (D 4 m en attente, suivant demande), prises ou disjoncteur (à la charge du L.V.ÉLECTRICITÉ).
- Protections électriques en amorce.
- Fourniture et installation des livraisons à commandes non manuelles dans les Vestiaires / Sanitaires du personnel de cuisine.
- Fourniture et installation des hottes, plafonds filtrants, gaines et moteurs d'extraction.
- Fourniture et installation de tout système coupe-feu (gouttières ou portes séparées à l'alarme incendie).
- Systèmes de retraits d'almées des chambres froides (montées en T\*, personnes enfermées, ...) dans le bureau du chef ou du gardien.

NOMENCLATURE DES EQUIPEMENTS DE CUISINE			
REPERE	Qte	DESIGNATION MATERIEL	
1A01	1	CENTRALE D'ENREGISTREMENT DES T* 4 PRISES	
1O21	1	ARMOIRE FROIDE POSITIVE A GRILLES QN21 2 PORTES - EXISTANTE RECUPEREE	
1O22	1	CONGELATEUR COFFRE - EXISTANT RECUPEREE	
1O23	1	ARMOIRE FROIDE 1 CHARIOT 20-20x 09111 Q2	
1E01	1	FONTAINE REFRIGEREE SUR PIED SOL A RALH	
1E02	1	EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE POUR LOCAL DECHETS	
2D01	1	FOUR DE REPOSE EN T* 15x 0N11 - EXISTANT RECUPEREE	
2D02	1	FOUR DE REPOSE EN T* 15x 0N11 - EXISTANT RECUPEREE	
2D03	2	ELEMENT NEUTRE SUR PLACARD 1/2 MODULE	
2D04	1	ELEMENT FROTTOISE 2 GUVES - EXISTANT RECUPEREE	
3A01	1	CANIVEAU DE SOL 300x300MM AVEC GRILLE NOIX ET PANIER A DECHETS	
3A02	1	LAVE MAINS REGLEMENTAIRE AVEC ACCESSOIRES - EXISTANT RECUPEREE	
3C01	1	CANIVEAU DE SOL 300x300MM AVEC GRILLE NOIX ET PANIER A DECHETS	
3D01	1	TABLE STANDARD AVEC BAC DU CHEF 400x400MM LG200MM	
3D02	1	TABLE DE TRAVAIL ADOUCES AVEC 2 PROFIS LG1900MM - EXISTANTE RECUPEREE	
3D03	1	TABLE DE TRAVAIL AVEC ETAGERE LG1900MM - EXISTANTE RECUPEREE	
3D04	1	CANIVEAU DE SOL 300x300MM AVEC GRILLE NOIX ET PANIER A DECHETS	
3D05	1	LAVE MAINS REGLEMENTAIRE AVEC ACCESSOIRES	
3F01	1	TABLE D'ENTREE LAVE VAISSELLE AVEC BAC ET TYO LG2000MM	
3F02	1	ETAGERE MURALE STOCKAGE VERTICAL CASIERS LG 1100MM	
3F03	1	TABLE DE SORTIE LAVE VAISSELLE LG1900MM	
3F04	1	CANIVEAU DE SOL 300x300MM AVEC GRILLE NOIX ET PANIER A DECHETS	
3F05	1	LAVE MAINS REGLEMENTAIRE AVEC ACCESSOIRES	
3Y01	1	CANIVEAU DE SOL 300x300MM AVEC GRILLE NOIX ET PANIER A DECHETS	
4A01	1	POSTE DE LAVAGE ET DESINFECTIION SUR ENROULEUR MURAL	
4F01	1	LAVE VAISSELLE A CAPOIT - EXISTANT RECUPEREE	
4F02	1	POSTE DE LAVAGE ET DESINFECTIION SUR ENROULEUR MURAL	
5B01	1	RAYONNAGE QUADRANGULAIRE DURANOX 40x40x40MM	
5C01	1	RAYONNAGE QUADRANGULAIRE CLAVETTES POLYETHYLENE 30x40x30MM	
5D01	1	ECHELLE 20x20x 0N11	
5D02	1	PORTE SAC POUVELLE A CERRAGE FLEXIBLE	
5F01	1	CHARIOT DE SERVICE 20x LG1000MM - EXISTANT RECUPEREE	
5F02	1	CONTAINER A DECHETS 200 LITRES 75L SUR SOCLE MOBILE	
5S01	1	CHARIOT DE STOCKAGE 200 ASSEMBLES - COUVERTS 1 FACE	
5S02	2	CHARIOT DE SERVICE 20x - EXISTANT RECUPEREE	

Maitrise d'ouvrage: **Commune de Montferriand-le-Château**  
45 rue de Besançon  
25200 Montferriand-le-Château  
Tel: 03 81 56 52 09

Assistance à la Maitrise d'ouvrage: **Monsieur Philippe Héry**  
Commune d'Agglomération du Grand Besançon  
Centre technique municipal, 94 avenue Clémentineau  
25000 Besançon  
Tel: 03 81 41 55 48

**NATURE DE L'OPERATION**  
**Projet du Centre-Bourg de Montferriand-le-Château**  
Tranche ferme : Groupe scolaire

Architecte mandataire: **A&S Architecture Adolfo Scaramello**  
17 rue Lucien Fabre, 25000 Besançon - Tel: 03 81 88 67 10  
207 rue Saint-Maur, 75010 Paris - Tel: 01 42 01 13 55  
Mail: agence@asscaramello.fr

Architecte associé / CPC: **B&A SARL Bernard Quent architecte et associé**  
16 rue des Châteaux, 70140 Pesmes  
Tel: 03 84 31 27 99  
Mail: quent.associes@orange.fr

BET Fluides: **Nicolas Ingénieries**  
651 chemin du Frêne, BP 68, 69672 Dardilly cedex  
Tel: 04 78 24 83 80  
Mail: agence@nicolas.com

BET Structure: **Baillier**  
11 Boulevard Langevin, 38000 Fontaine  
Tel: 04 78 24 83 80  
Mail: agence@baillier.com

BET Ingénierie restauration: **CLIC SA**  
8 rue Dr Normand, BP 345  
39104 Dole Cedex  
Mail: com@clic.fr

BET Acoustique: **BET VSD / Aménagement urbain**

Echologes: **Echologes**  
24 Boulevard de la Chanoune, 38700 La Tronche  
Tel: 04 78 89 38 63  
Mail: grenoble@echologes.com

Brevet: **Brevet**  
6A rue Jacques, 25000 Besançon  
Tel: 03 81 82 10 97  
Mail: brevet.25@brevet.fr

BET Economie: **Images et Calcul**  
11 rue Alfred de Nigny, 25000 Besançon  
Tel: 03 81 82 88 80  
Mail: iam@img-calc.com

**PLAN D'IMPLANTATION ET D'ATTENTES ET RESERVATIONS DES EQUIPEMENTS DE CUISINE**

Précision(s): / Echelle(s): 2cmpp

Emetteur	Phase	Type de document	Lot	Numéro	Indice	Date
CLIC	DCE	PLAN	14	CU101	A	DEC. 2017

Ce plan et tout ce qui contient est propriété exclusive de CLIC. Aucune reproduction autorisée sans autorisation préalable.