

ACOUSTIQUE

HAIRONVILLE S.A.

55000 HAIRONVILLE

TELEPHONE: 29 79 85 85

TÉLEX : 961 682

TELECOPIE : 29 45 15 10

DATE : 10/89

Fiche Technique


Désignation du système
CIN 000

Destination
Couverture sèche
Bardage

Isolément
R. rose = 15 dB(A)
R. route = 14 dB(A)

Correction
Coefficient α Sabine
 $\alpha_{max} = 0,25$ à 500 Hz

SCHEMA

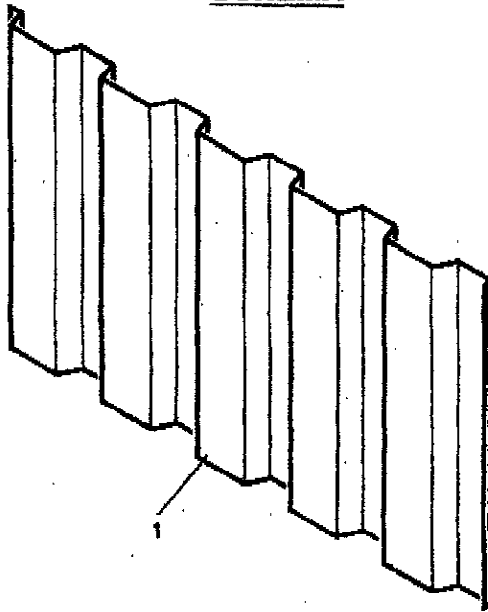

DESCRIPTIF TYPE


"BASE de référence des produits profilés"

1 - Bardage HACIERBA
ou
Couverture sèche HACIERCO

Résultats des mesures effectuées en laboratoire sur une maquette réalisée avec les produits HAIRONVILLE
Système testé : Epaisseur : 3 cm env. - Poids : 6 kg/m² env. - Descriptif de la maquette sur demande.

ISOLEMENT

NFS 31051
Indice d'affaiblissement R_i (dB)

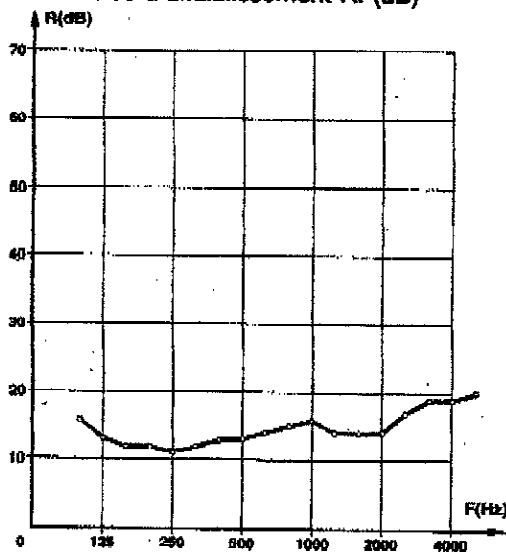

Ri (dB)	F (Hz)	α
18	100	0
13	125	0,05
12	160	0,05
12	200	0,15
11	250	0,25
12	315	0,20
13	400	0,15
13	500	0,10
14	630	0,05
15	800	0,05
16	1000	0,05
14	1250	0,05
14	1600	0,05
14	2000	0,05
17	2500	0,05
18	3150	0,05
19	4000	0,05
20	5000	0

CORRECTION

NFS 31003
Coefficient d'absorption α Sabine

