

BLOC-PORTE BATTANT 2 VANTAUX - ISOPHONIQUE 50 dB(A) B212S3 - COUPE-FEU & PARE-FLAMMES 2 H

Feu :

Coupe-Feu & Pare-Flammes 2 heures.
Procès verbal du CTICM N° 98 A 064.

Sens du feu :

Feu coté opposé aux paumelles.

Indice d'affaiblissement acoustique :

	Indices d'affaiblissement acoustique en dB (A) en labo	N° Rapport d'essai du CSTB
B212S3	R rose 50 R route 46	AC 97-100

Dimensions de passage libre :

	Mini	Maxi
Largeur	1200	4400
Hauteur	1400	4400

Descriptif de base :

Dormant

Bâti d'angle profilé en tôle d'acier d'épaisseur 3 mm

- Fixation par équerres et pattes à scellement, pour calfeutrement au mortier de ciment.
- Traverse basse démontable (chevillé au sol).
- Carter de protection des empénages.
- Talon d'ancrage au sol de 30 mm.

Ouvrant

Parements en tôle électrozinguée de 2 mm
assemblés par soudure et rivetage, formant caisson
de 98 mm d'épaisseur.

- Ossature interne de rigidité.
- Ame d'isolation thermique rigide.
- Masse vantail = 80 kg/m² environ.
- Étanchéité Feu, par joint intumescent collé sur les montants et traverse haute du vantail.

Étanchéité acoustique

Traverse métallique au sol de hauteur 60mm avec
joint néoprène en feuillure.

- 1 joint double lèvres collé en fond de feuillure du dormant.
- 1 joint tubulaire collé en périphérie du vantail.

Ferrage

- 3 ou 4 paumelles doubles ou triples suivant

dimensions des portes.

- Lames mâles mortaisées et soudées dans le dormant, lames femelles mortaisées et soudées sur l'ossature.

Équipement

Vantail journalier :

Serrure 1 point à mortaiser DIN, axe à 65 mm,
entraxe de 72 mm, cylindre de 60+60 et béquille
double, carré 9 mm.

Ou anti-panique à pêne latéral et béquille JPM

Ou VACHETTE

Ou crémone FERMOD 219.

Bâton de maréchal à prévoir pour des portes de
grandes dimensions

Vantail semi-fixe :

Anti-panique 2 points :

- JPM
- VACHETTE
- Crémone à levier COMUNELLO réf. 690
- Sélecteur de fermeture DORMA 390

Équipements optionnels avec procès verbal ou extensions:

Dormant :

- Bâti à sceller.

Portillon :

- Portillon de service de 900 x 2100 pour les bloc-portes grand format (largeur vantail 1500 mm minimum)
- Tous les aménagements prévus au CECMI.

Finitions :

- Tôle GALVA Z 275.
- Tôle électrozinguée.

Stockage :

- Pour conserver toutes leurs caractéristiques, nos bloc-portes doivent être stockés à plat, par des intercalaires, dans des locaux à l'abri de l'humidité.


Ce catalogue présente nos réalisations courantes. Nous pouvons également, sur demande, concevoir et réaliser, à l'unité ou en série des portes et/ou fournir des équipements répondant à des descriptions précises.

Consultez-nous ;
vous bénéficierez de notre longue expérience
et de nos services.




L'esprit coupe-feu BI120B 6


TYPE ET QUANTITE DE PAUMELLES		
TYPE	Qté	Larg. x Haut Maxi
2 Lames	3	2350 x 2868
3 Lames	3	4500 x 3500
3 Lames	4	4500 x 4300
3 Lames	5	4500 x 5000

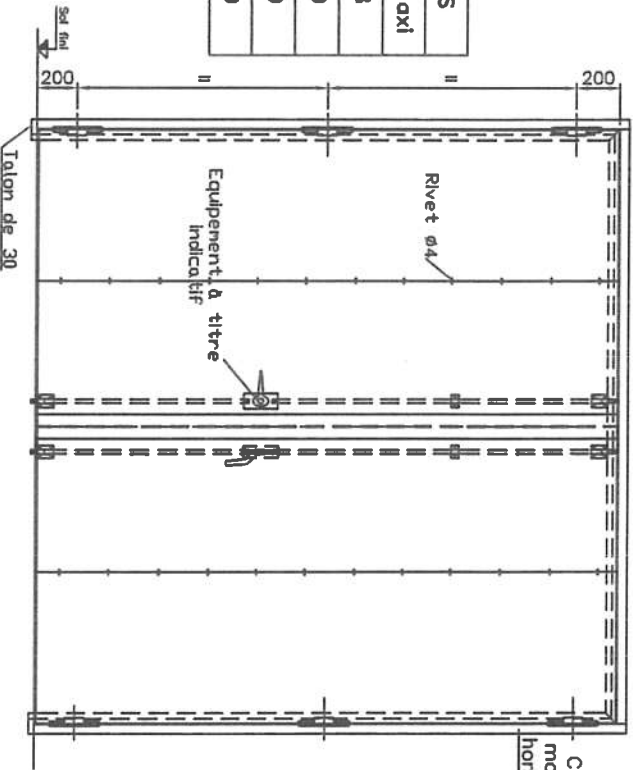

ELEVATION

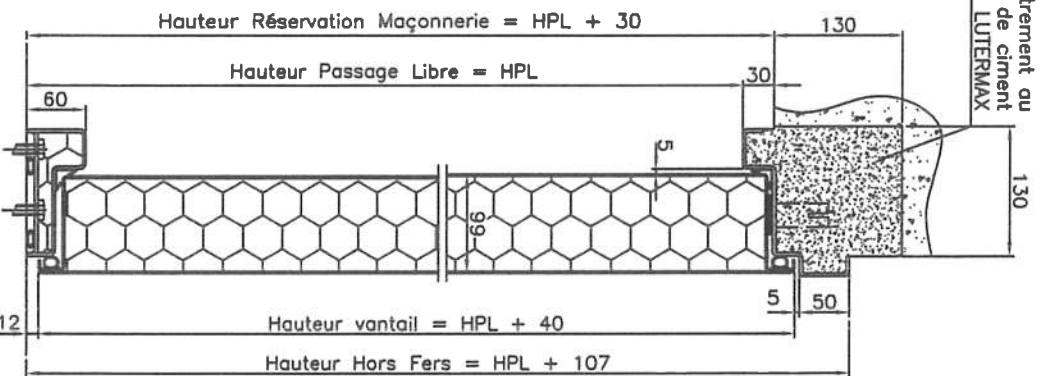

COUPE VERTICALE

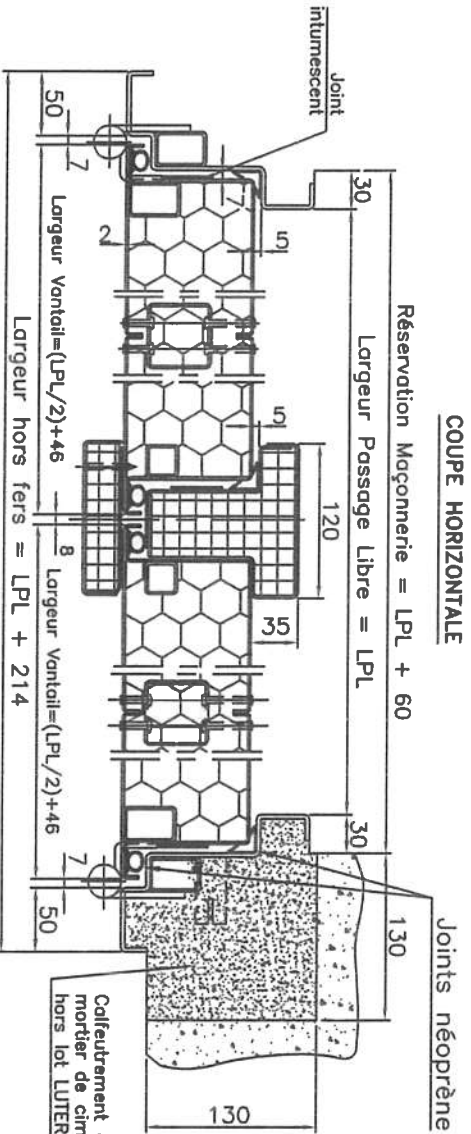

COUPE HORIZONTALE

N° AGREMENT					Gamme dimensionnelle	
CF	PF	Recto	Verso	Longeur	Hauteur	
98-A-064 du C.T.I.C.M. Acoustique:	2H	2H			1200 à 4400	1400 à 4400
N°AC 97100 :50 dB/A						
 GAUCHE Symétrique au plan				 DROITE Suivant plan		

Ind. F. mètre à jour des joints le 14/09/09 NA

Echelle:		Branche N°:		Visa:		Date:	
SLC	Forma:	DC 008.013/E	Destiné:	CD	05/05/09		
A3		Classement:	Vérifié:	AV	01/08/10		
NOVOFERM-LUTERMAX		PLAN N°: DG 005.013		Ind. F			
Site de fabrication de Vaux-le-Pénil							

CE DOCUMENT EST NOTRE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET NE PEUT ÊTRE UTILISÉ SANS NOTRE AUTORISATION ÉCRITE