CARI
136 rue Léon Faucher
BP 2759
51065 Reims Cedex

Nos Réf. : DN/CS/14501

ATTESTATION

Au vu des documents fournis et joints en annexe, je suis en mesure d'affirmer que les prescriptions dont il est fait mention, en ce qui concerne les traversées des cloisons par des éléments de charpente, sont susceptibles de ne pas dégrader l'isolement prévu de ces cloisons.

Cette attestation ne concerne aucun autre type de traversée de cloisons (gaines, tuyaux, électricité, etc.).

Cette attestation ne présume en rien de la qualité des rebouchages effectués sur le chantier.

Pour valoir ce que de droit.

Fait à Livry-Louvercy, le 18 novembre 2014

P.J. : 4

Sciences-Po : Détail type de calfeutrement des cloisons autour des poutres de charpente

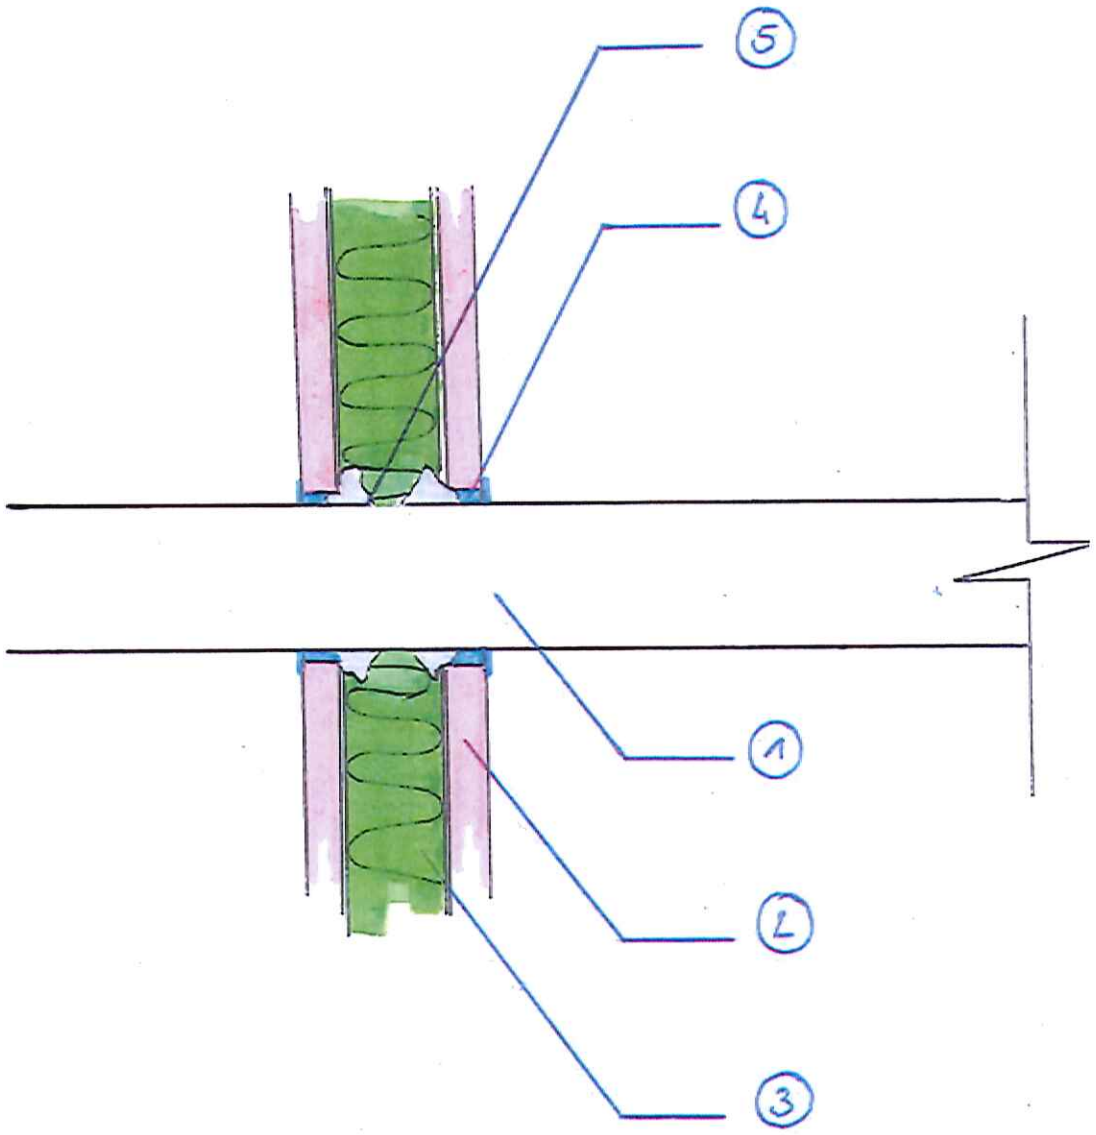

- 1 - Poutre bois de la charpente
- 2 - Peau de placo BA18
- 3 - Isolant laine de roche (et complexe rail/montants 62mm)
- 4 - Plâtre de finition (épaisseur environ 2cm)
- 5 - Mousse coupe feu (fiche technique en pièce-jointe)

Photo du cas de figure 1

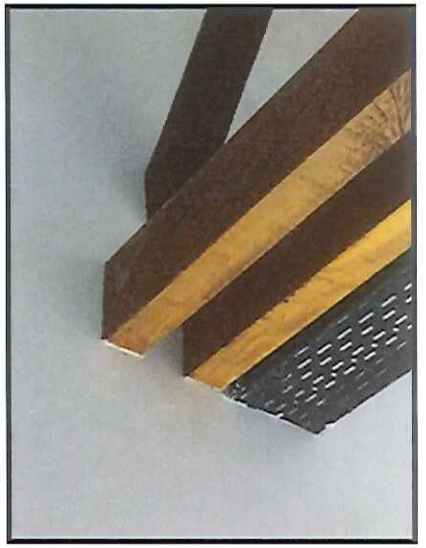

Cas de figure n°1 avec cloison 98/62

CARI 15/11/2014

Sciences-Po : Détail type de calfeutrement des cloisons autour des poutres de charpente

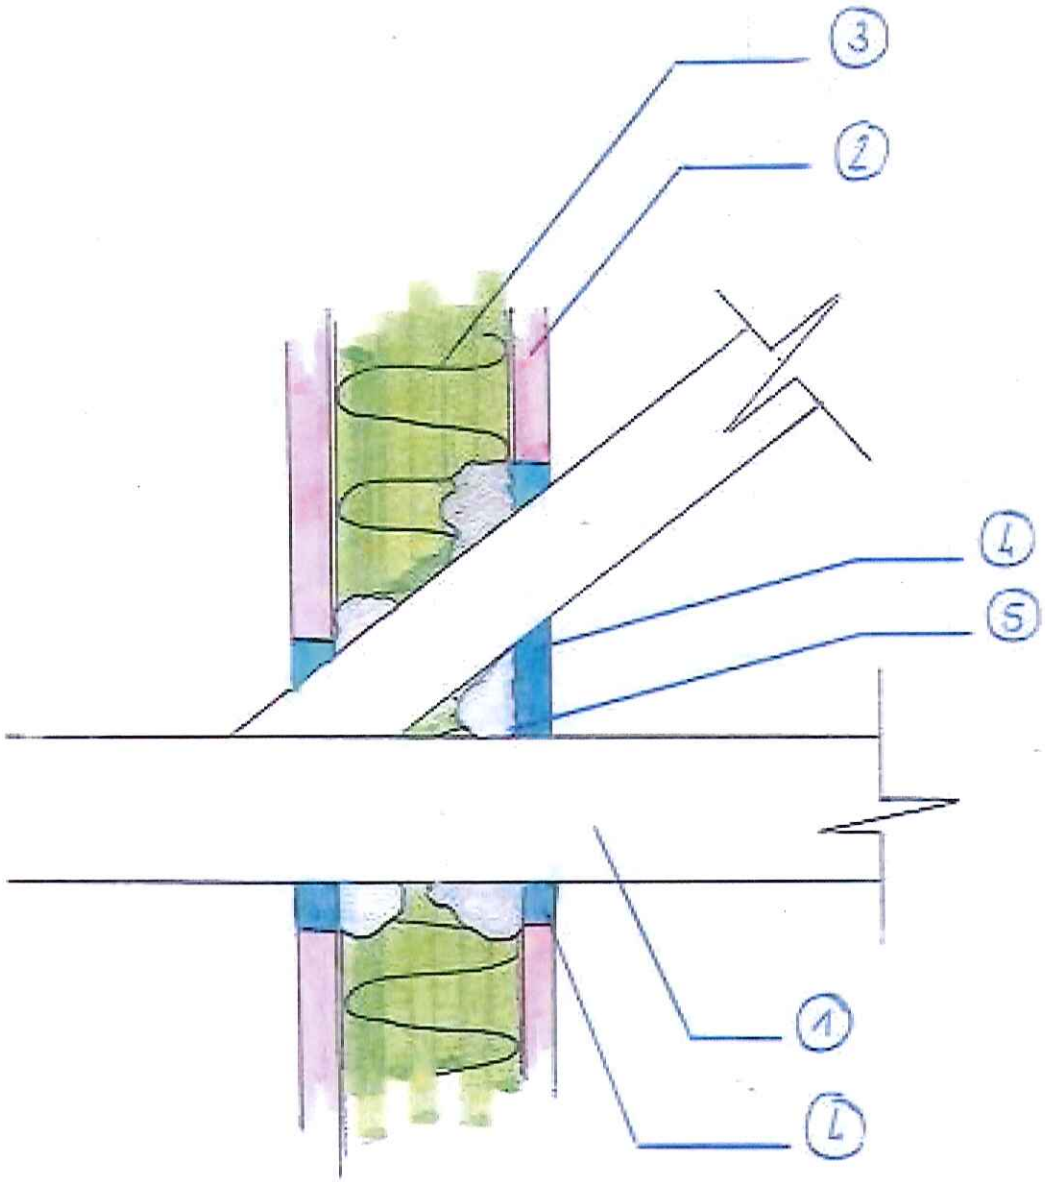

- 1 - Poutre bois de la charpente
- 2 - Peau de placo BA18
- 3 - Isolant laine de roche (et complexe rail/montants 62mm)
- 4 - Plâtre de finition (épaisseur environ 2cm)
- 5 - Mousse coupe feu (fiche technique en pièce-jointe)

Photo du cas de figure 2

Cas de figure n°2 avec cloison 98/62

CARI 15/11/2014

Généré le 21/10/14 par

legallais

Fiche produit

Nom du produit :

Mousses polyuréthane expansées résistant au feu

Marque :

KF

Caractéristiques produits

Unité de vente	1 aérosol

Caractéristiques techniques :

Contenance ml	Type de cartouche	Type	Code
1000 ml brut/750 ml net	pistolable	À visser	636265
800 ml brut/700 ml net	manuelle	Manuelle	434546

Descriptif :

Mousse polyuréthane coupe feu multi-supports. Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer... pour des liaisons verticales murmur, des liaisons horizontales murplafond et solsol, des liaisons menuiseriemaçonnerie et des liaisons entre éléments préfabriqués. Spécialement conçue pour des joints statiques devant résister au feu (jusqu'à 2 heures), être étanche aux fumées et aux gaz. Résistance aux températures allant de - 40° à 90° (130° en pointe). Volume d'expansion élevé (jusqu'à 30 l). Polymérise à l'humidité de l'air (jusqu'à 2 à 3 fois pendant la prise). Peut être peinte.

Norme du produit :
Résistance au feu 2 heures PV 12-A-663. EN 1366-4.

Photos produits :