

Espesor 40 mm
 Densidad 60 kg/m³
 Conductividad térmica 0.038W/km
 Reacción al fuego B s1 d0

Acabado _____ Velo acústico (blanco o negro) / Tejido acústico (Amplia gama de colores)

Materiales de soporte _____ Fibra de poliéster

Estructura _____ Fibra de poliéster rigidizada

Modulación paneles _____ Elipse: 600x2400 mm


_____ Pentagonal: 1170x1160 mm Hexagonal: 1200x1200 mm Trapezoidal: 1170x1160 mm

Otros formatos _____ Consultar

Perfil _____ Baffle: Suspendido del techo. Espiral y zeta metálica

Absorción acústica

Todas sus superficies, incluidos los cantos poseen propiedades absorbentes.

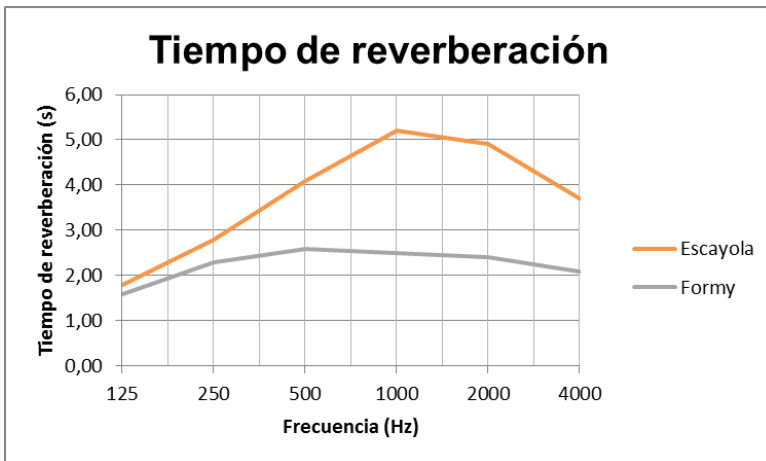

$TR_{\text{placa escayola}} = 3,66 \text{ seg}$

$TR_{\text{formy}} = 2,26 \text{ seg}$

Con Ecotex Formy se consigue una reducción mayor del tiempo de reverberación que con un techo suspendido de escayola, siendo la diferencia de 1,40 segundos considerando la misma superficie.