
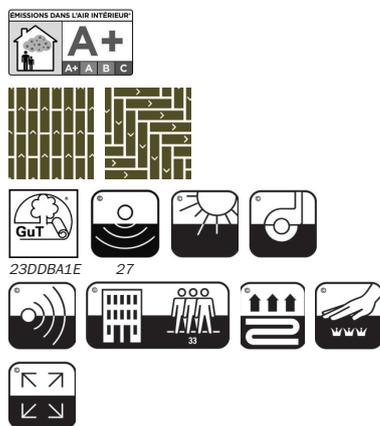


Interface® | HN 810

INFORMATIONS TECHNIQUES

Description	Dalle de moquette à velours tufté structuré, bouclé et rasé à motifs	Code Produit	30805
Composition	100% Polyamide recyclé teint masse	Classement	EN 1307 33 Heavy Contract
Poids de fibre	1150g/m ² ± 5%	Classement feu- Panneau radiant	(EN ISO 9239/1) Euroclass Cfl s1 (EN ISO 13501)
Poids total	5077g/m ² ± 5%	Ecrou de métal chaud	Pass, low radius of effects of ignition (BS 4790)
Hauteur de la fibre	5.0 mm ± 0.3 mm	Comportement sous chaise à roulettes	≥ 2.4 (EN 985)
Epaisseur totale	9.8 mm ± 0.5 mm	Stabilité dimensionnelle	≤ 0.2% (EN 986)
Jauge	1/10 - 39.4	Resistance verticale à 25% d'humidité	≥ 7 (ISO 105/B02)
Nombre de touffes ou de boucles par m²	116,230 ± 5%	Solidité des Coloris à la lumière	≥ 7 (ISO 105/B02)
Sous-couche	Graphlex®	Nombre de dalles par boîte	12 - 3m ² (25 cm x 100 cm ± 0.2%)

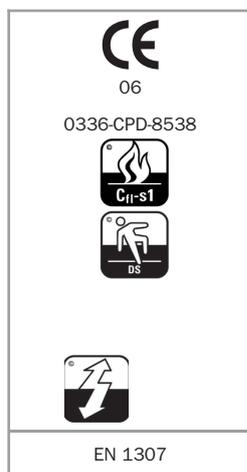

Mission Zero:
our promise to eliminate
any negative impact our company
may have on the environment
by the year 2020.

www.interface.com

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Interface Europe Ltd se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques ci-dessus