

SPENLE DEVELOPPEMENT

PORTES POUR L'AGRO-ALIMENTAIRE ET L'HOSPITALIER

Depuis plus de **30 ans** nous sommes spécialisés dans la fabrication de **portes pour l'industrie, l'agro-alimentaire et l'hospitalier**.

Nous livrons nos portes dans **toute l'Europe** et proposons une **gamme complète** pour tous les usages, toutes les applications et tous les domaines.

Toutes nos portes sont réalisées à l'unité, **sur-mesure**, selon les techniques les plus actuelles afin de répondre aux exigences de tous les clients, tant au niveau de la **fiabilité** que du **prix**.

PORTE VA-ET-VIENT



ACCESSOIRES



PORTES ISOTHERMES

COULISSANTE



DE SERVICE



PIVOTANTE



SPENLE INDUSTRIES


PORTES SOUPLES - A LANIERES - A VANTAUX - AUTOMATIQUES

PORTES SOUPLES

À LANIÈRES



À VANTAUX

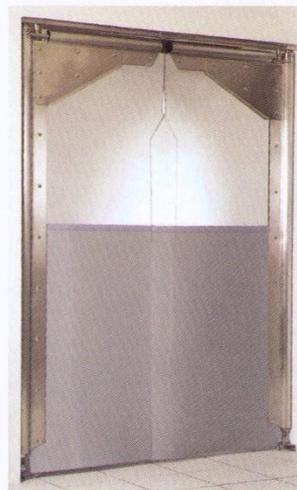

Demandez-nous une documentation, un devis, des renseignements sur **les portes de votre choix** nous vous répondrons par retour.




SPENLE

PORTE À LANIÈRES

PVC SOUPLE

L 22




PORTE À LANIÈRES PVC SOUPLE L 22

Lanières décrochantes en PVC souple de qualité cristal, aux bords arrondis.

Simple, économique, amovible en été.

Fixation à accrochage rapide :

1 • Poser le profil



2 • Accrocher les lanières




3 • Fixer le couvercle




En été, les lanières peuvent être rangées, à une extrémité, sur des goujons plus longs.

• FIXATION L 22 G


Profil étanche, robuste en acier galvanisé épaisseur 20/10è. Grande rapidité et simplicité de pose.

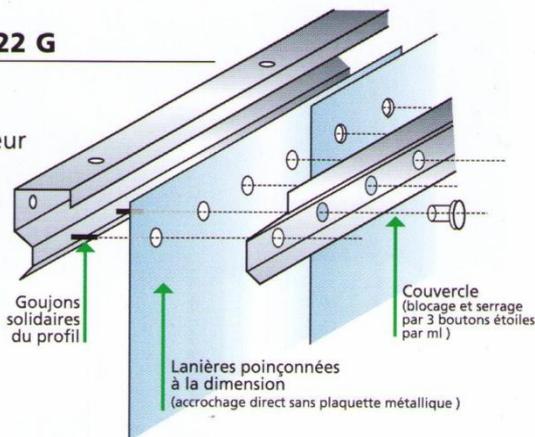

Fixation en applique



Fixation sous linteau



• FIXATION L 22 R

Fixation en acier galvanisé épaisseur 20/10è. Pour portes de petites dimensions ou faible encombrement.



• FIXATION L 22 RX


Fixation en inox 304L. Pour ambiances agressives et humides.




• FIXATION O 22

Fixation oscillante par coquilles en polyéthylène sur tube inox. Pour les ouvertures basses et les charges légères.

Fixation sous linteau



Fixation coulissante




• LANIÈRES

Type de lanières largeur/épaisseur	Recouvrement de part et d'autre			
	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm
200 / 2 mm	●●			
300 / 3 mm	●●	(*)		
400 / 4 mm	●			

- Disponibles en qualité "cristal"
- Disponibles en qualité "grand froid" pour chambres froides.

(*) exemple : lanières 300/3 recouvrement 100 mm

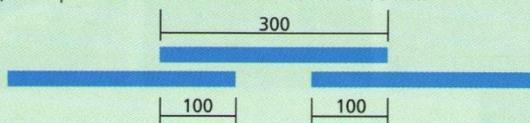

SPENLE INDUSTRIES

PORTES SOUPLES - A LANIÈRES - A VANTAUX - AUTOMATIQUES

Zone industrielle
F-67490 DETTWILLER
Tél.: 03 88 71 99 00
Fax : 03 88 71 92 92
www.spenle.fr - info@spenle.fr





SPENLE

PORTE À 2 VANTAUX

SOUPLE

SP 2000

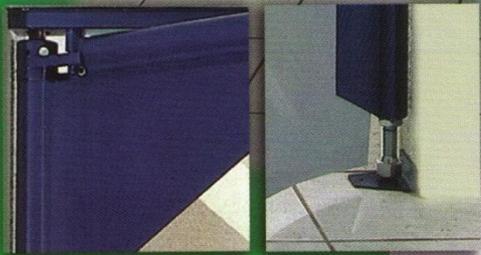

PORTE À 2 VANTAUX SOUPLE **SP 2000**

Isolation thermique et phonique

3 fonctionnements pour un passage en souplesse

- Manuelles
- Semi-automatiques
- Automatiques

MANUELLE



- Bâti en acier laqué ou en inox
- Porte isolante très efficace pour des ouvertures à 90° allant jusqu'à 3 m x 3 m.
- Ouverture par poussée manuelle et fermeture automatique sous une tension réglable.
- Système de rappel par ressort de torsion incorporé dans l'ossature.
- Simplicité de montage.
- Possibilité de blocage à l'ouverture (option B).
- Variante en tout inox pour la chimie et l'agro-alimentaire.
- Coloris RAL courants : Gris 7040, Corail 2002, Bleu 5000, Bleu 5002 ou autres RAL au choix (option C).

SEMI-AUTOMATIQUE

- Ouverture par légère poussée, assistée par vérins pneumatiques.
- Fermeture automatique.
- Réduit le contact avec les panneaux.
- Conseillée pour les ouvertures allant jusqu'à 2 m 50 x 2 m 50.

AUTOMATIQUE

- Rapidité d'ouverture par détection.
- Fermeture après temporisation.
- Mécanisme électropneumatique.
- Aucun contact avec les panneaux.
- Conseillée pour les ouvertures pouvant aller jusqu'à 8 m x 8 m.

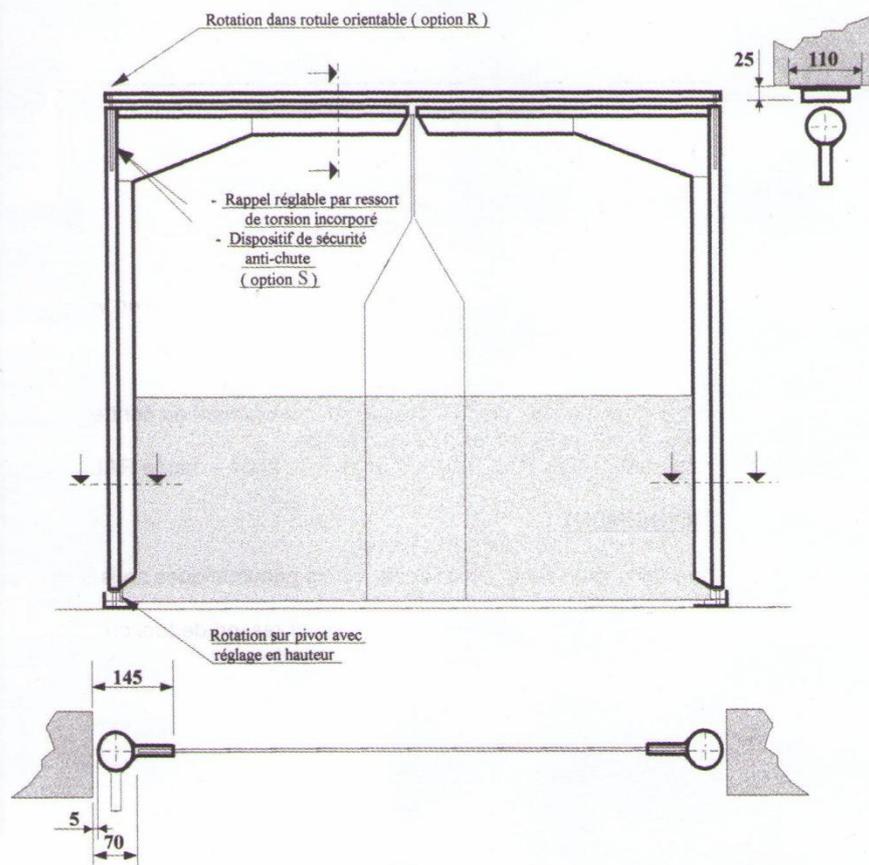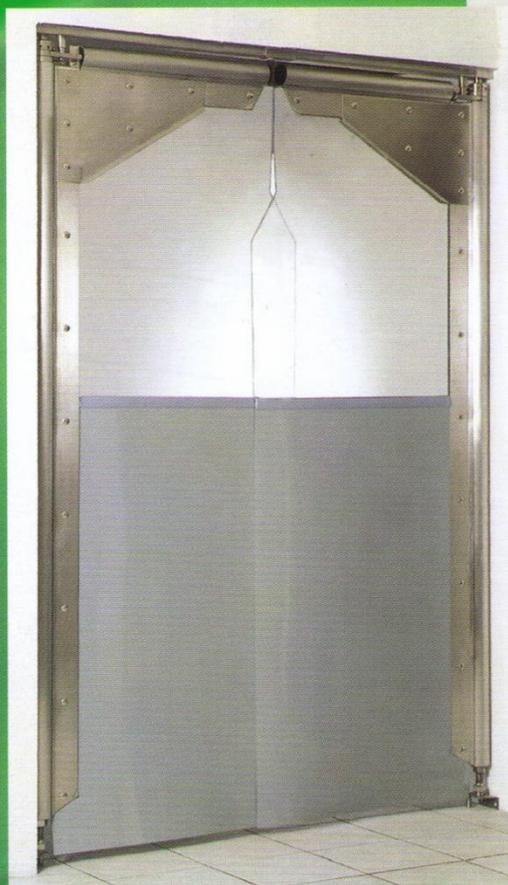


• PANNEAUX

Garnissage en panneaux de PVC souple, se chevauchant au centre d'épaisseur 6 mm ou 8 mm, en 1, 2 ou 3 zones.


Coloris RAL courants : Gris 7001 - Orange 2004 - Jaune 1021



1 Zone



2 Zones



3 Zones

SPENLE INDUSTRIES


PORTES SOUPLES - A LANIERES - A VANTAUX - AUTOMATIQUES

Zone industrielle
F-67490 DETTWILLER
Tél.: 03 88 71 99 00
Fax : 03 88 71 92 92
www.spenle.fr - info@spenle.fr



SPENLE

PORTE VA-ET-VIENT POLYÉTHYLÈNE (SP 800)

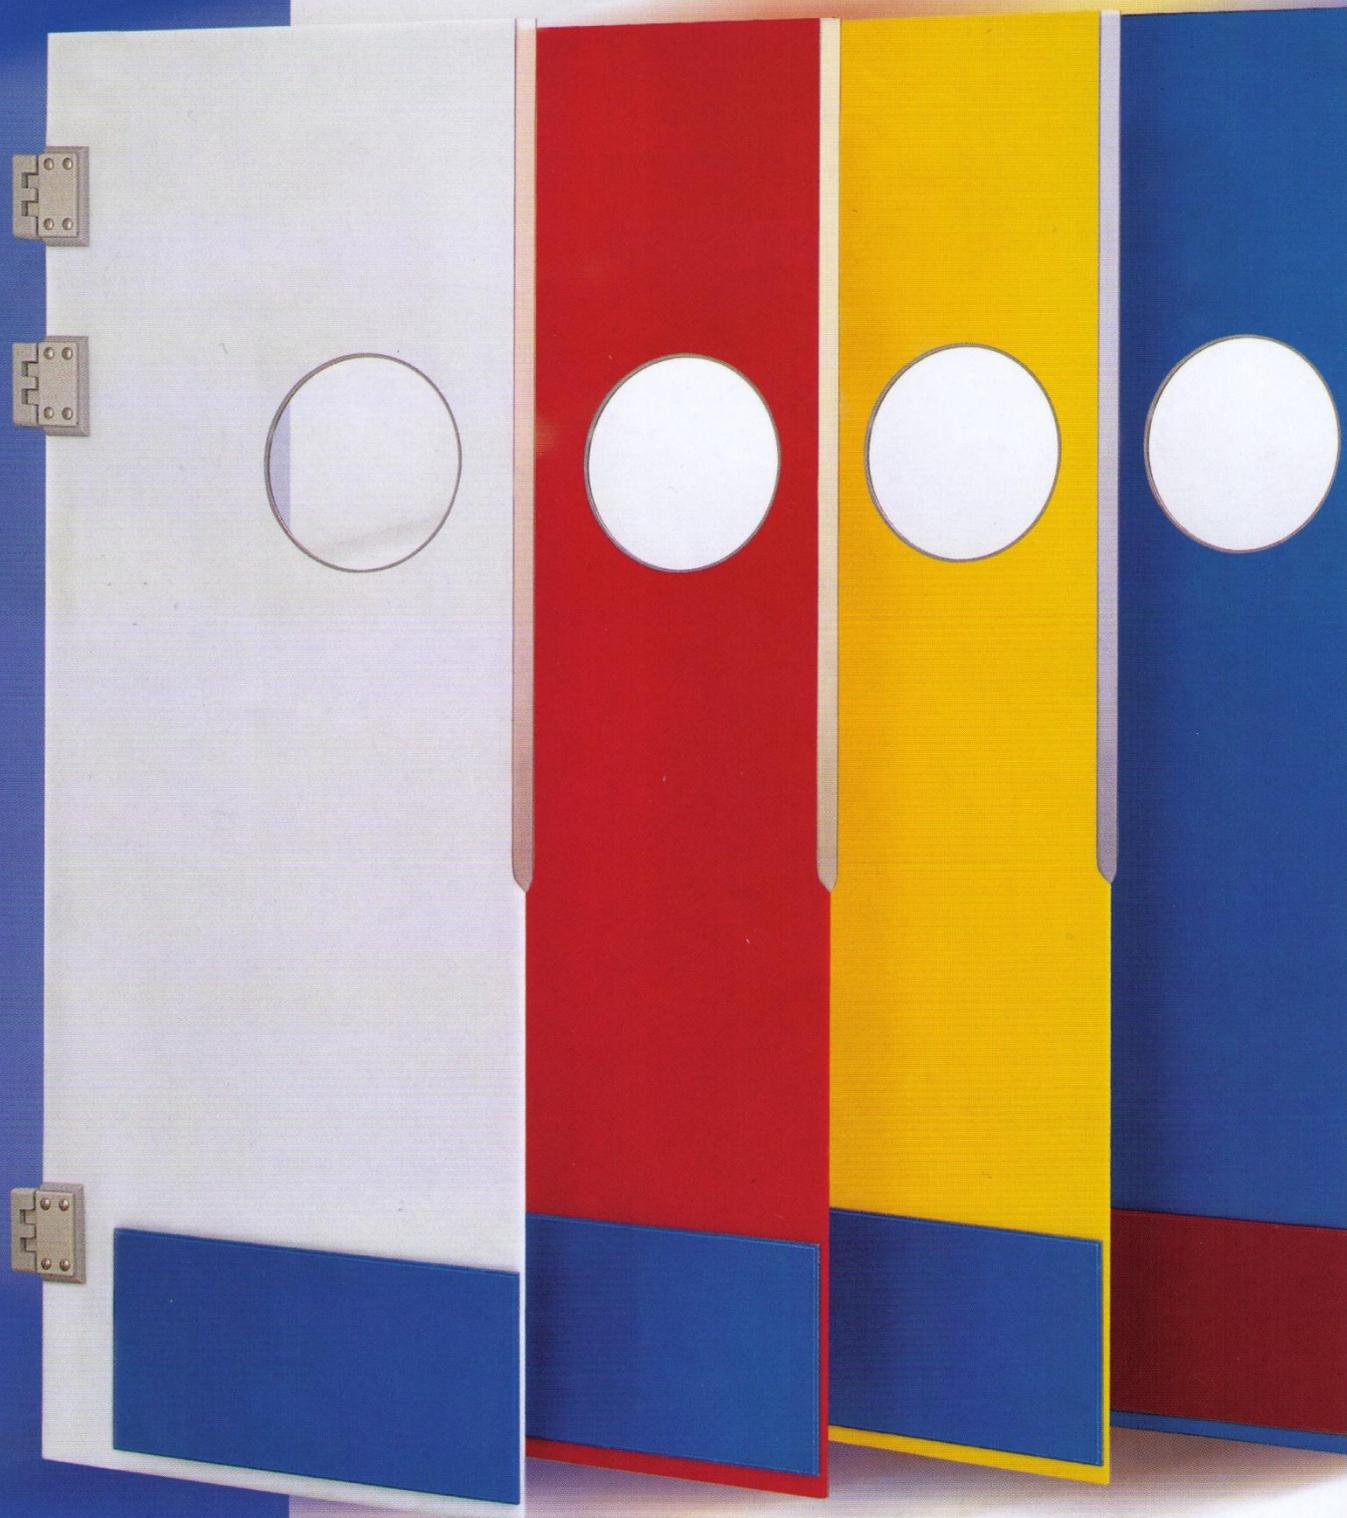


PORTE VA-ET-VIENT POLYÉTHYLÈNE (SP 800)

Applications : agro-alimentaire, collectivités, distribution, industrie, laboratoires...


- Vantail d'épaisseur 15 mm en polyéthylène - PEHD 500.
- 3 charnières va-et-vient en inox, delrin ou polyéthylène pour vantail.
- Renfort par montant raidisseur sur SP 800R.

- Oculus d'épaisseur 15 mm bi-affleurant en PMMA.
- Joint central interchangeable anti pince-doigts.
- Protections interchangeables en inox ou polyéthylène.
- Fabrication sur-mesures.
- Facile à poser sur tous supports.



- Facile à nettoyer.
- Résistante aux chocs.
- Résistante aux basses températures.
- Choix de la couleur teintée dans la masse.



Charnières inox

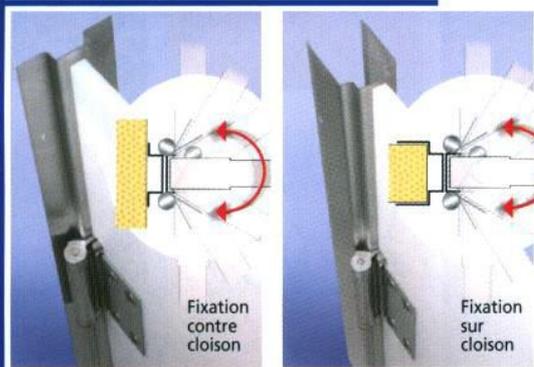

Charnières delrin ou polyéthylène

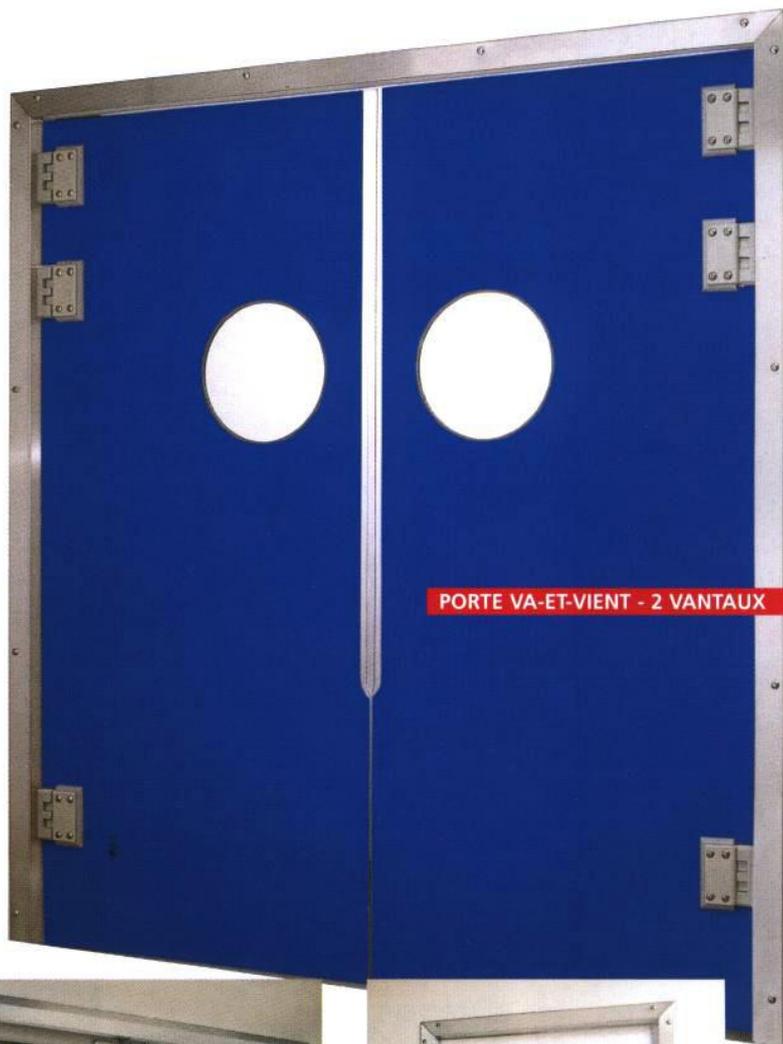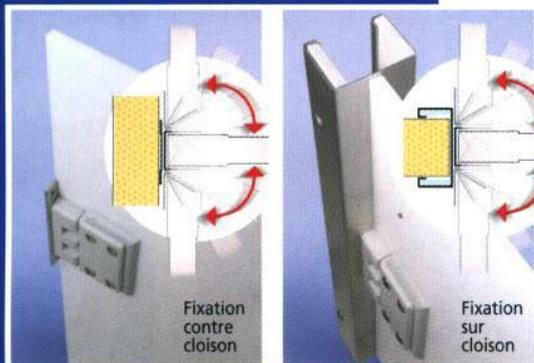

PROTECTIONS MURALES

- Lisses
- Angles
- Plinthes



AUTRES FABRICATIONS

- Portes isothermes positives, négatives.

**ETUDES ET DEVIS
SUR DEMANDE**

SPENLE DEVELOPPEMENT
PORTES POUR L'AGRO-ALIMENTAIRE ET L'HOSPITALIER




Direction commerciale
Zone industrielle - F-67490 DETTWILLER
Tél.: 03 88 71 99 00 - Fax : 03 88 71 92 92
www.spenle.fr - info@spenle.fr



SPENLE

ACCESSOIRES POUR PORTES

AGRO ALIMENTAIRE - LABORATOIRES - HOSPITALIER

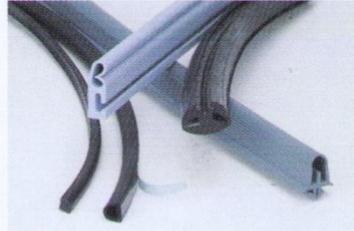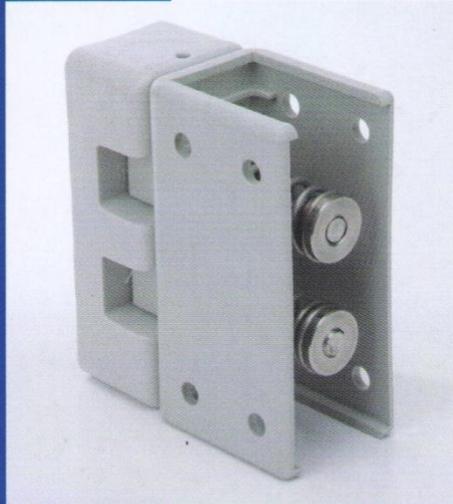

Joint d'étanchéité



Charnières



Quelques exemples
d'une gamme
complète d'accessoires
pour vos portes.


Guidage - Translation




Commande - Sécurité



Poignées - Serrures

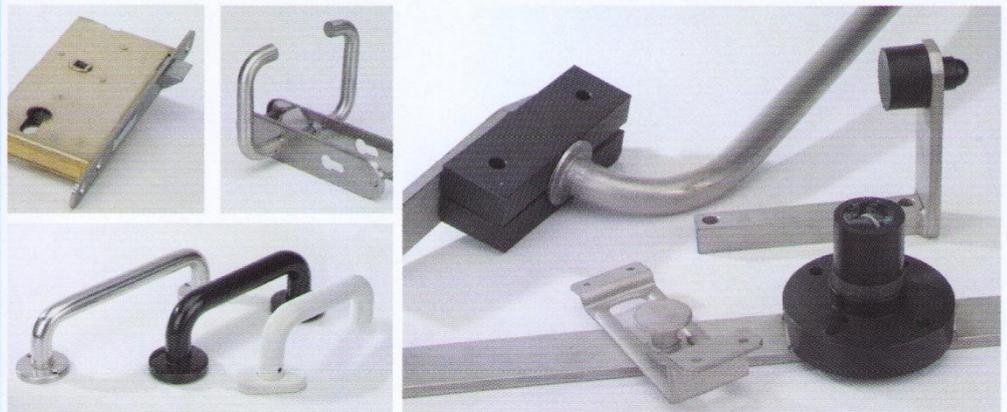

Cannes et cordons chauffants

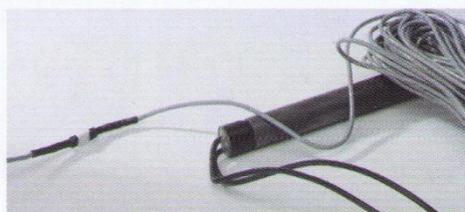

SPENLE DEVELOPPEMENT
PORTES POUR L'AGRO-ALIMENTAIRE ET L'HOSPITALIER

Direction commerciale

Zone industrielle - F-67490 DETTWILLER

Tél.: 03 88 71 99 00 - Fax : 03 88 71 92 92

www.spenle.fr - ✉ info@spenle.fr

