



Acústica Integral

Insonorisation

Design, Isolation,
Qualité, Garantie.




Portes acoustiques

Nos portes sont conçues pour offrir les meilleures prestations acoustiques.

Les différents niveaux d'atténuation acoustique de nos portes permettent leur installation dans tous types d'enceintes nécessitant une isolation optimale.

Notre atelier dispose d'équipements des plus modernes et de moyens de contrôle des plus précis afin d'assurer la qualité sur tous nos produits.

Les procès verbaux d'isolation acoustique et de résistance au feu ont été réalisés par de prestigieux laboratoires aux normes les plus strictes, en accord avec la réglementation en vigueur.

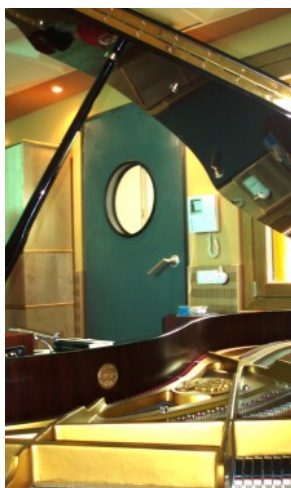

Portes acoustiques RS métalliques:

Rw = 33 a 54 dB

Large gamme de modèles afin de répondre à tous les besoins d'isolation.

RS-10	RS-3	RS-4	RS-5	RS-6	RS-5F
54 dB	51 dB	42 dB	46 dB	33 dB	46 dB
Isolation professionnelle	Compacte et robuste	La RS3 sans seuil inférieur	La meilleure relation qualité-prix	La RS5 sans seuil inférieur	Acoustique et coupe-feu pare-flammes
					EI ₂ 90 EI ₂ 30



Portes grandes dimensions RS-XL:

Rw = 35 a 51 dB

Fabrication et installation de portes acoustiques et coupe-feu pare-flammes de dimensions spéciales.

RS3-XL	RS5F-XL
35 a 51 dB	35 a 46 dB
Performance optimale	Acoustique/coupe-feu pare-flammes
	EI ₂ 60




Portes coulissantes RS-R:

Rw = 37 dB

Porte acoustique coulissante d'un vantail, composée de rails et vantail en tôle d'acier galvanisée.

Remplissage intérieur : matériaux phono-absorbants.



Portes acoustiques

Design, Isolation,
Qualité, Garantie.




Portes coulissantes RS-RJ:

Rw = 15 dB

Porte acoustique d'un vantail de 300 mm. d'épaisseur, composée de rails et vantail en tôle d'acier galvanisée avec grille de ventilation incorporée.

Rail de guidage avec roulement afin d'assurer un fonctionnement optimal.

Finition galvanisée, rail supérieur en acier.

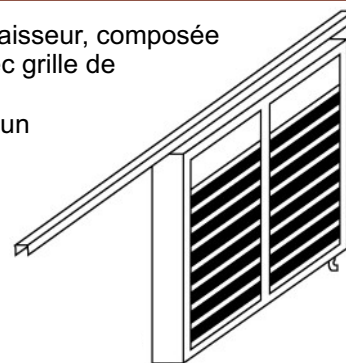

Portes acoustiques sectionnelles RS-HA

Rw = 31 y 44 dB

Fabrication sur mesure.

Performance acoustique : 31 et 44 dB

Réalisées avec panneaux pré-laqués de couleur gris clair (semblable au RAL 9002).

Ouverture par motorisation électrique.

Requiert peu de maintenance.

Dimensions maximales : 6.000 x 15.000 mm.

Domaines d'applications : plateaux TV, usines, hangars...



Portes acoustiques en bois RS-BL :

Rw = 32 a 48 dB

Grande variété de finitions. Pré-peint, stratifié et plaqué bois.

Performances acoustiques de 32 à 48dB.

Coupe-feu pare-flamme PF+CF 30 mn. et PF+CF 60 mn.

Dimensions standards et sur mesure en fonction des besoins du client.


Large gamme d'accessoires.



Portes Elegance RS-EL:

Rw = 43 a 51 dB

Porte acoustique au design spécial, vantail affleurant avec le dormant et charnières invisibles, ce qui lui confère un aspect décoratif et élégant.

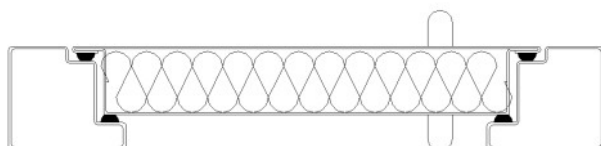

Acústica Integral

Insonorisation

www.acusticaintegral.com

info@acusticaintegral.com

Tel +34 902 160 585

Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia.

