

Votre composition:

44.2 Stratophone 2x Planibel Clear - 16 mm Argon 90% - 10 mm Planibel Low-e Top N+ pos.3

Notes personnelles:


SCIENCE PO REIMS PHASE 4
CHASSIS BAT N RUE WIET.

LUMIERE

Transmission	74
Réflexion	12

ENERGIE

Facteur solaire	53
Réflexion	20

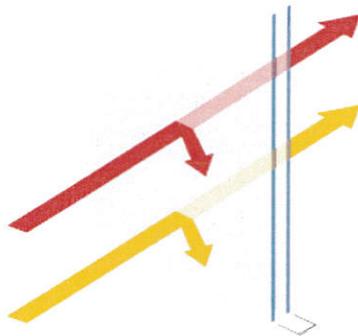

PROPRIETES LUMINEUSES (EN 410)

	EN 410
Transmission lumineuse - τ_v (%)	74
Réflexion lumineuse - ρ_v (%)	12
Réflexion lumineuse interne - ρ_{vi} (%)	13
Indice de rendu des couleurs - RD65 - R_a (%)	95

PROPRIETES ENERGETIQUES

	EN 410	ISO 9050
Facteur solaire - g (%)	53	51
Réflexion énergétique - ρ_e (%)	20	20
Transmission énergétique directe - τ_e (%)	43	40
Absorption éner. V. 1 - a_e (%)	26	29
Absorption éner. V. 2 - a_e (%)	11	11
Absorption énergétique totale - a_e (%)	37	40
Coefficient shading - SC	0.61	0.59
Transmission des UV - UV (%)	0	
Sélectivité	1.4	1.4

PROPRIETES THERMIQUES (EN 673)

EN 673

Coeff. U_g - $W/(m^2.K)$	1.1
----------------------------	-----

AUTRES PROPRIETES

Résistance au feu - EN 13501-2	NPD
Réaction au feu - EN 13501-1	NPD
Résistance aux balles - EN 1063	NPD
Résistance aux effractions - EN 356	P1A - P2A
Résistance à l'impact d'un pendule - EN 12600	1B1 / NPD

PROPRIETES ACOUSTIQUES

Isolation au bruit aérien direct (R_w (C;Ctr) - EN 12758) - dB	45 (-2; -6) ⁽¹⁾
-------------------------------------------------------------------	----------------------------

EPAISSEUR ET POIDS

Épaisseur nominale (mm)	34.76
Poids (kg/m^2)	46

Les données sont calculées sur base des mesurés spectrales qui sont conformes aux normes EN 410 ISO 9050 (1990) et WIS/WINDAT. La valeur U_g (anciennement coefficient k) est calculée d'après la norme EN 673. La mesure de l'émissivité est conforme aux normes EN 673 (annexe A) et EN 12698.

Ce document n'est pas une évaluation du risque de casse du verre dû à un choc thermique. Pour le verre trempé, le risque de casse spontanée due au Nickel-Sulfide n'est pas couvert par AGC Glass Europe. Le Heat Soak Test sera réalisé sur demande.

Spécifications, données techniques et autres données sont basées sur les informations disponibles au moment de la préparation du document et sont sujets à des modifications sans avertissements préalables. AGC Glass Europe ne peut être tenu responsable pour toute différence entre les données introduites et les conditions sur site. Ce document est uniquement émis à titre d'information, et ne peut d'aucune façon impliquer une commande chez AGC Glass Europe. Cf. également les conditions d'utilisation.

⁽¹⁾Ces indices sont représentatifs de la performance en laboratoire d'un vitrage de 1,23 m par 1,48 m selon EN ISO 10140-3. Les performances in-situ peuvent différer en fonction des dimensions effectives du vitrage, des conditions de pose de l'environnement acoustique, etc. La précision des indices n'est pas supérieure à +/- 1 dB. ⁽²⁾Ces indices d'affaiblissement acoustique ont été estimés (pas de test). Ces indices simulent la performance d'un vitrage 1,23m x 1,48m. Les performances in-situ peuvent différer en fonction des dimensions effectives du vitrage, des conditions de pose de l'environnement acoustique, etc. La précision des indices n'est pas supérieure à +/- 2dB.