


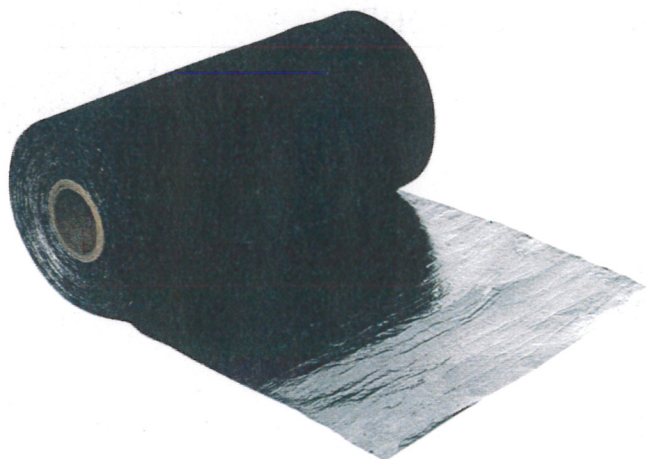

CARACTÉRISTIQUES

Non soumis au marquage CE

Réaction au feu : M1

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Article	Ep.	Lon.	Larg.	Cond.		Dispo.
Isover		mm	m	m	rlx/pal	m²/rlx	m²/pal
71705	VN	3	40,00	1,20	10	48,00	480,00

Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : Le Parvason est conditionné en rouleaux sous emballages individuels et regroupés par 10 sur palette banderolée d'un film polyéthylène.

Conditions de stockage : Les palettes doivent être stockées à l'intérieur.
Gerbage : 1 sur 1.

DESCRIPTION DU PRODUIT


Voile de verre acoustique de fort grammage de couleur noire, revêtu d'un pare-vapeur en aluminium renforcé d'une grille de verre

SOLUTIONS

- Isolation thermo-acoustique avec correction acoustique renforcée support d'étanchéité

AVANTAGES

- Solution mince et économique de correction acoustique par son association avec les isolants Isover support d'étanchéité en laine de roche
- Mise en œuvre simple et rapide

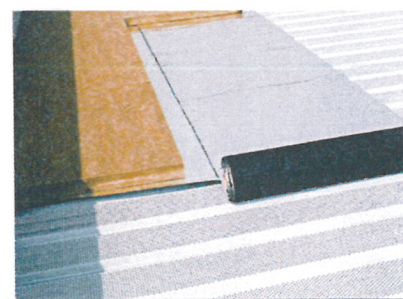

Parvason



- Voile de verre acoustique de fort grammage de couleur noire, revêtu d'un pare-vapeur en aluminium renforcé d'une grille de verre

- > Avantages
- > Domaine d'application
- > Caractéristiques
- > Références conditionnement et disponibilité
- > Documents techniques

AVANTAGES

- Solution mince et économique de correction acoustique par son association avec les isolants Isover support d'étanchéité en laine de roche,
- Mise en oeuvre simple et rapide

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation des toitures inaccessibles

- Isolation thermo-acoustique avec correction acoustique renforcée support d'étanchéité**

CARACTÉRISTIQUES

Non soumis au marquage CERéaction au feu : M1

RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.	Épaisseur	Longueur	Largeur	rlx/pal	m2/rlx	m2/pal	Dispo.	
Isover	mm	m	m					
71705	3	40	1,2	VN	10	48	480	B

Réf.	Épaisseur	Longueur	Largeur		m2/rl	Dispo.	
Isover	mm	m	m				
72085	3	40	1,2		48	B	

Disponibilité :

- ☒ A, produit disponible sur stock.
- ☒ B, produit disponible sur fabrication.
- ☒ C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Le Parvason est conditionné en rouleaux sous emballages individuels et regroupés par 10 sur palette banderolée d'un film polyéthylène.

Conditions de stockage :

Les palettes doivent être stockées à l'intérieur. Gerbage : 1 sur 1.