


* Rouleau en laine de verre revêtu d'un voile de polyester non tissé.

- Avantages
- Domaine d'application
- Caractéristiques
- Références conditionnement et disponibilité
- Documents techniques

AVANTAGES

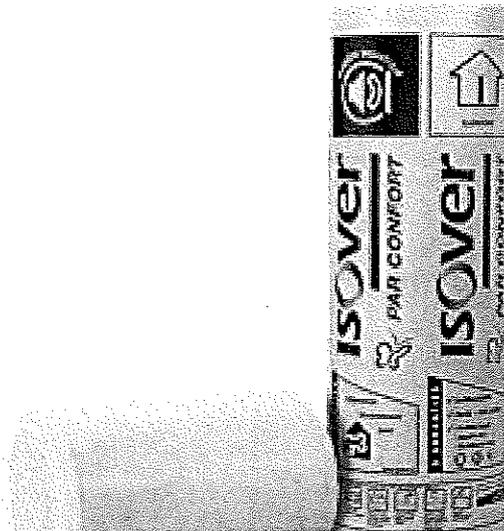

- ☒ Voile douceur assurant un grand confort de pose
- ☒ Réaction au feu
- ☒ Performances acoustiques
- ☒ Facile à couper
- ☒ Pose rapide
- ☒ Légèreté et souplesse

DOMAINE D'APPLICATION

Isolation des cloisons en résidentiel

- ☒ Isolation acoustique des cloisons distributives entre deux pièces

CARACTÉRISTIQUES

☑ Santé: Les laines minérales sont exonérées du classement cancérigène (Directive Européenne 97/69/CE) et sont garanties par la certification EUCEB

☑ Certificat de conformité n° 1163-CPD-0148

☑ Isolant thermique certifié 06/018/438

Caractéristiques	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	?D	0,04	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T2	
Réaction au feu	Euroclasses	A2-s1,d0	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m² en 24h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	

RÉFÉRENCES CONDITIONNEMENT ET DISPONIBILITÉ

Réf.	RD	Épaisseur	Longueur	Largeur	rix/colis	colis/pal	m ² /colis	rix/pal	m ² /rix	m ² /pal	Dispo.
Isover	m ² K/W	mm	m	m							
72440	2.1	85	9	0,6	2	24	10,8	48	5,4	259,2	A
72439	1.75	70	10	0,6	2	30	12	60	6	360	A
72438	1.5	60	12	0,6	2	24	14,4	48	7,2	345,6	A
72700	1.1	45	15,6	0,4	3	24	18,72	72	6,2	449,3	B
72436	1.1	45	15,6	0,6	2	30	18,72	60	9,4	561,6	A
72435	0.75	30	14	0,6	2	24	16,8	48	8,4	403,2	A

Disponibilité :

- ☑ A, produit disponible sur stock.
- ☑ B, produit disponible sur fabrication.
- ☑ C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement :

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Conditions de stockage :

Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Gerbage 1 sur 1