


lIVIUS[®] Série 50 profil RK «breveté»

Système à clé réversible, avec disposition de 6 goupilles en ligne



Clés non reproductibles

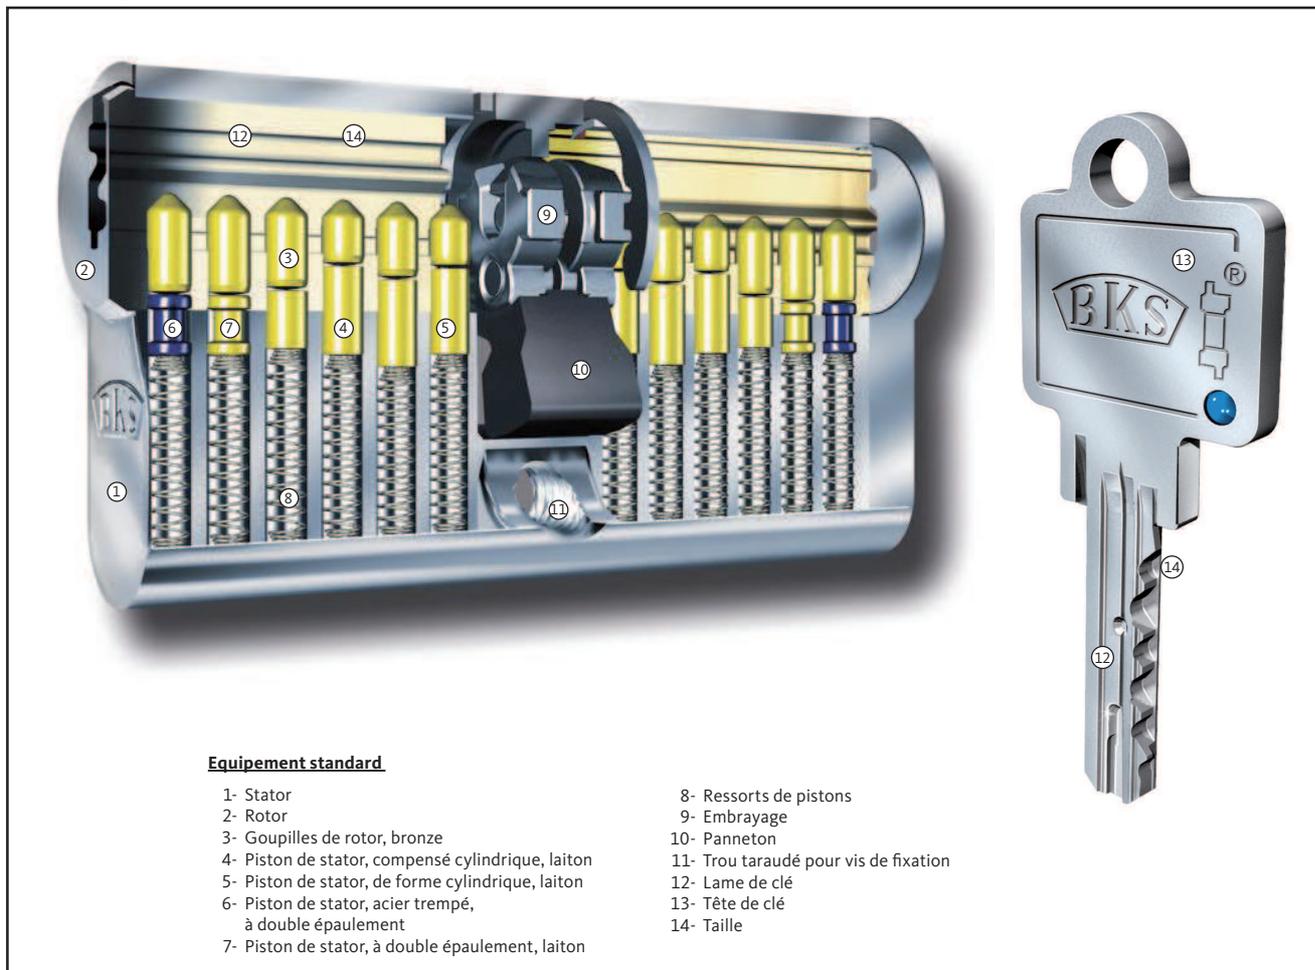

Equipement standard

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1- Stator | 8- Ressorts de pistons |
| 2- Rotor | 9- Embayage |
| 3- Goupilles de rotor, bronze | 10- Panneton |
| 4- Piston de stator, compensé cylindrique, laiton | 11- Trou taraudé pour vis de fixation |
| 5- Piston de stator, de forme cylindrique, laiton | 12- Lame de clé |
| 6- Piston de stator, acier trempé, à double épaulement | 13- Tête de clé |
| 7- Piston de stator, à double épaulement, laiton | 14- Taille |

NOUVEAU

Avec système anti-bumping

Cylindres BKS suivant DIN EN 1303 et DIN 18252

Cylindre profil européen à 6 goupilles avec clé réversible et profil de clé paracentrique, pour **fermeture individuelle, s'ouvrant et fermeture enregistrée**, chaque cylindre est livré avec 3 clés haute qualité nickelée argent. Pour les **organigrammes avec carte de propriété** le nombre de clé est déterminé selon le besoin. Stator en laiton nickelé mat, poli ou bruni, sans rosace avec vis de fixation M5 x 60 mm en acier nickelé.

