

**REVÊTEMENTS DE SOLS
& COUCHES ÉLASTIQUES**
pour sports d'extérieur





SPORTEC® UNI outdoor

REVÊTEMENT DE SOL POLYVALENT POUR L'EXTÉRIEUR

SPORTEC® UNI outdoor est un revêtement de sol robuste et insensible à l'eau, conçu notamment pour la pratique des sports d'extérieur, par exemple dans les installations sportives et multi-fonctions d'extérieur de volley, handball, basket, badminton ou tennis. La haute résistance aux charges et l'excellente résistance aux effets mécaniques font de **SPORTEC® UNI outdoor** un revêtement universel en matière de revêtements de sols. Si on le souhaite, ce revêtement peut être combiné à une sous-couche élastique supplémentaire (**SPORTEC® standard**). **SPORTEC® UNI sandwich outdoor** est en fait une combinaison de **SPORTEC® UNI outdoor** et **SPORTEC® standard**.

Caractéristiques techniques :

Matériau : gros granulés colorés d'EPDM agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane

Couleurs : gris foncé, rouge, bleu, vert, beige (autres couleurs sur demande)

Surface : structure de granulés grossière

Proportion de couleur : granulés colorés 100 % EPDM

Largeur de bande : 1 250 mm ($\pm 1,5$ %)

Épaisseur : 4 mm ($\pm 0,3$ mm) (autres épaisseurs sur demande)

Poids spécifique : env. 1 095 kg/m³

Longueur de rouleau : 30 m ($\pm 1,5$ %)

Dureté d'enfoncement : env. 0,6 MPa (DIN 53577)

Allongement à la rupture : env. 60 % (EN ISO 1798)

Dureté : 60 \pm 5 Shore A (DIN 53505)

DVR : env. 15 % (DIN 53517)

Comportement au feu : E_{fl} [B2], Standard (DIN EN 13501-1)
B_f s1 (B1), si souhaité (DIN EN 13501-1)

Couleurs standards :

gris foncé



rouge



bleu



vert



beige





SPORTEC® UNI sandwich outdoor

PRÉVIENT LES DOULEURS ARTICULAIRES ET LES BLESSURES

SPORTEC® UNI sandwich outdoor est une combinaison de notre couche élastique très élaborée **SPORTEC® standard** et de notre revêtement de sol ayant largement fait ses preuves **SPORTEC® UNI classic**. Cette combinaison protège contre les douleurs articulaires et les blessures. Elle convient de ce fait parfaitement pour les installations sportives scolaires, les installations de loisirs et les installations multi-fonctions d'extérieur.

La couche élastique est vendue en rouleaux, tout comme le revêtement de finition. Lors de la pose, les revêtements sont posés séparément les uns des autres.

La couche élastique est d'abord collée sur le support. Lorsque la colle est prise, le revêtement de finition est collé sur la couche élastique.

Caractéristiques techniques :

Matériau : surface : gros granulés colorés d'EPDM agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane
couche élastique : fins granulés de caoutchouc recyclé de pneus agglomérés avec de l'élastomère de polyuréthane

Couleurs : surface : gris foncé, rouge, bleu vert, beige (autres couleurs sur demande)
couche élastique : noir

Largeur de bande : revêtement de finition : 1 250 mm ($\pm 1,5\%$)
couche élastique : 1 500 mm ($\pm 1,5\%$)

Épaisseur : revêtement de finition : 4 mm ($\pm 0,3$ mm)
couche élastique : épaisseurs standards SPORTEC® standard (autres épaisseurs sur demande)

Longueur de rouleau : revêtement de finition : 30 m ($\pm 1,5\%$)
couche élastique : longueurs standards (autres longueurs sur demande)

Dureté d'enfoncement* : 0,7 N/mm² [EN 12230]

Allongement à la rupture* : 59 % [EN 12230]

Résistance à l'usure* : 2,9 g [ISO 5470-1]

Résistance à la décoloration* : 4 [ISO 105-A02]

Frottement (sec/mouillé)* : 101/56 [EN 13036-4]

Déformation verticale* : 0,6 [EN 14809]

Comportement du rebond des balles* : 100 % [EN 14877]

Couleurs standards du revêtement de finition :

gris foncé




rouge




bleu



vert



beige

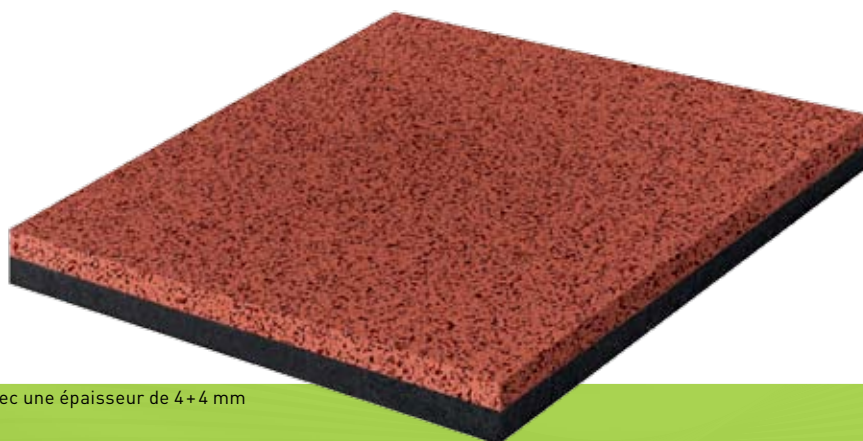

* conformément à la norme EN 14877 pour UNI sandwich outdoor avec une épaisseur de 4+4 mm




SPORTEC® easy track

LE REVÊTEMENT MOBILE POUR L'ATHLÉTISME

Sportec® easy track est un revêtement mobile de pistes de course qui a été conçu spécialement pour des utilisations temporaires lors d'événements sportifs ou d'entraînements en extérieur. **Sportec® easy track** peut également être posé sur des supports non collés. En intérieur, **easy track** est une solution d'utilisation saisonnière dans les gymnases qui sont particulièrement éprouvés en hiver par les chaussures à pointes. Pour préserver les supports fragiles, **easy track** existe également avec un feutre au verso. Les atouts indiscutables de **easy track** : facile à poser, rapide à retirer, plaques faciles à empiler et à ranger jusqu'à la prochaine utilisation. Pour la pose, pas besoin de machines spéciales ni de spécialistes. Les attaches à emboîter fournies permettent un montage facile et une bonne fixation. **Sportec® easy track est conforme IAAF pour l'athlétisme.**

Caractéristiques techniques :

Matériau :	granulés recyclés de pneus agglomérés avec du polyuréthane MDI
Treillis :	fibres de verre
Feutre :	feutre polymère recyclé (sur demande)
Couleur :	brun rouge
Surface :	structuré aux pores fermés
Dessous :	lisse avec profil de drainage
Dimensions :	500 x 500 x 30 mm (±3 mm)
Poids surfacique :	env. 28 kg/m ²
Résistance à la traction :	env. 0,75 N/mm ²
Allongement à la rupture :	env. 70 % [EN ISO 1798]
Résistance à l'usure :	rV 5,9 (DIN 18035 partie 6)
Comportement au feu :	E _{fl} (B2) [EN 13501-1]
Résistance à la rupture au froid :	24 h/-40 °C, pas de rupture
Résistance au froid :	5 h/-30 °C, pas de fissure

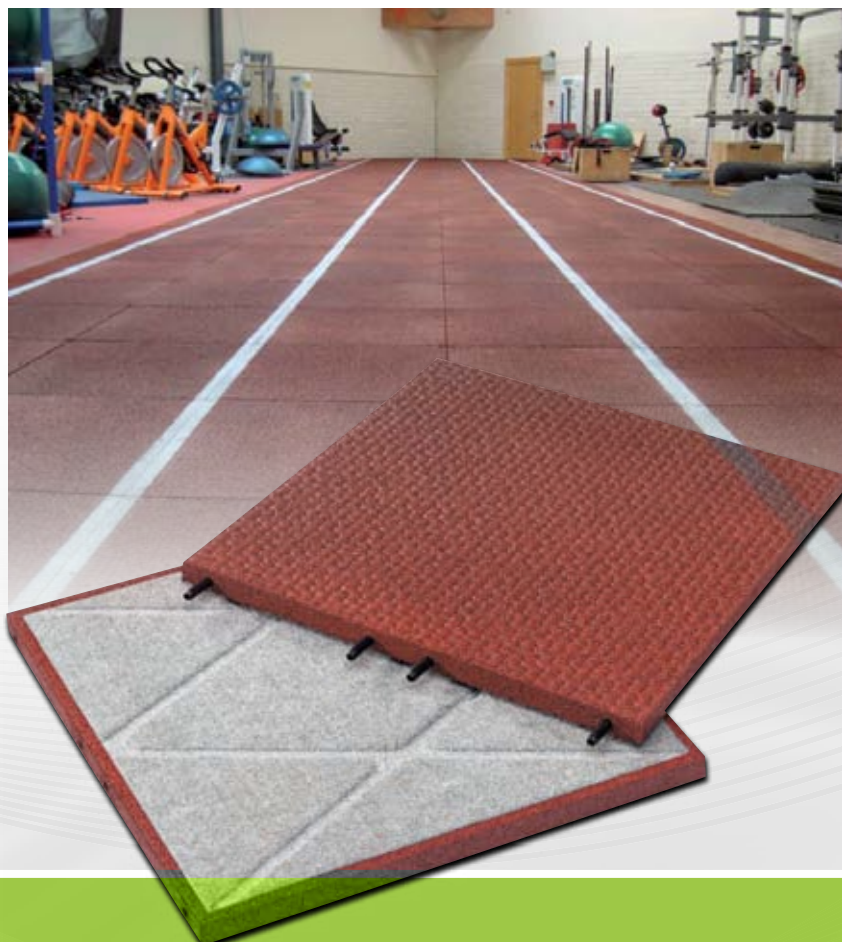



SPORTEC® black sprint

UN BON REVÊTEMENT DE SOL, DES PERFORMANCES OPTIMALES

Objet de toutes les attentes : **Sportec® black sprint**. **Sportec® black sprint** est une sous-couche élastique qui offre fermeté et fiabilité pour les pistes de course et d'entraînement en athlétisme et pour les surfaces de streetball et autres surfaces multi-fonctions d'extérieur. **Sportec® black sprint** est très apprécié pour sa mise en place peu coûteuse et rapide – il est collé sur des sous-couches collées. Les revêtements de finition proposés en polyuréthane avec granulés d'EPDM rendent **Sportec® black sprint** très résistants aux chaussures à pointes, aux rayons UV et aux conditions météorologiques extrêmes. Une couche de renfort spéciale garantit la résistance de la déformation et stabilise les mouvements des athlètes et des sportifs d'endurance sur une période prolongée. **Sportec® black sprint** ne se décompose pas, ne durcit pas et ne se fragilise pas.



Revêtement PU avec granulés EPDM saupoudrés

Bouche-pores

Base pour la stabilité dimensionnelle

SPORTEC® black sprint



SPORTEC® team cup

APPLICATION FOOTBALL – NOUVELLE GÉNÉRATION

Sportec® team cup est très fiable comme support pour les divers gazons de football. Proposé en rouleaux prêts à l'emploi, il constitue une alternative aux supports élastiques classiques en granulats – pour les gazons synthétiques. **Sportec® team cup** est un produit durable, résistant et sans complication : il se pose tout simplement sous les systèmes de gazon synthétique – ainsi la couche de gazon peut être remplacée sans problème. La nouvelle composition garantit une absorption des chocs, un rebond des balles, un drainage et une compatibilité avec l'environnement conformes à la norme DIN V 18035-7. Un mélange spécial de granulés de caoutchouc de haute qualité fait de **Sportec® team cup** un support innovant pour les gazons synthétiques. La fine structure en granulés garantit un bon comportement du rebond des balles, une excellente absorption des chocs et un bon drainage.



Caractéristiques physiques

- longue durée de vie
- facile à poser et à remplacer
- facile à poser
- perméable à l'eau





SPORTEC® team soft

LE SUPPORT POUR LES GAZONS DE HOCKEY EN EXTERIEUR


Fabriqué avec des fibres recyclées de pneus, **Sportec® team soft** est le support pour les systèmes de gazon synthétique des terrains de hockey, offrant d'excellentes caractéristiques de jeu et de protection des joueurs. La facilité de pose et la longue durée de vie sont d'autres atouts très intéressants de **Sportec® team soft**.

La couche élastique est posée librement sur les supports fixés et les différentes bandes sont collées les unes aux autres.



Caractéristiques physiques

- longue durée de vie
- facile à poser et à remplacer
- facile à poser

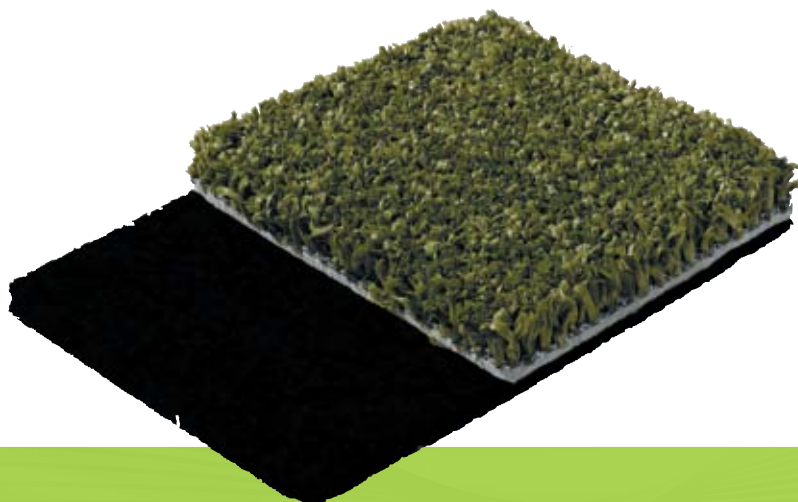

SPORTEC®

REVÊTEMENTS DE FINITION
& COUCHES ÉLASTIQUES
en granulés de caoutchouc recyclé

Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH
Fuchsberger Straße 4 · D-29410 Salzwedel, Allemagne

Service commercial :

Tél. +49 (0) 8683 701 -340

Fax +49 (0) 8683 701 -4340

sportec@kraiburg-relastec.com

www.kraiburg-relastec.com/sportec

Indications non garanties. Sous réserve de modifications.
© Gummiwerk KRAIBURG RELASTEC GmbH 2011

