


### Mastic Acoustique Pistolet pour cartouche souple

Code article : 3461      Cartouche  
4657      Pistolet

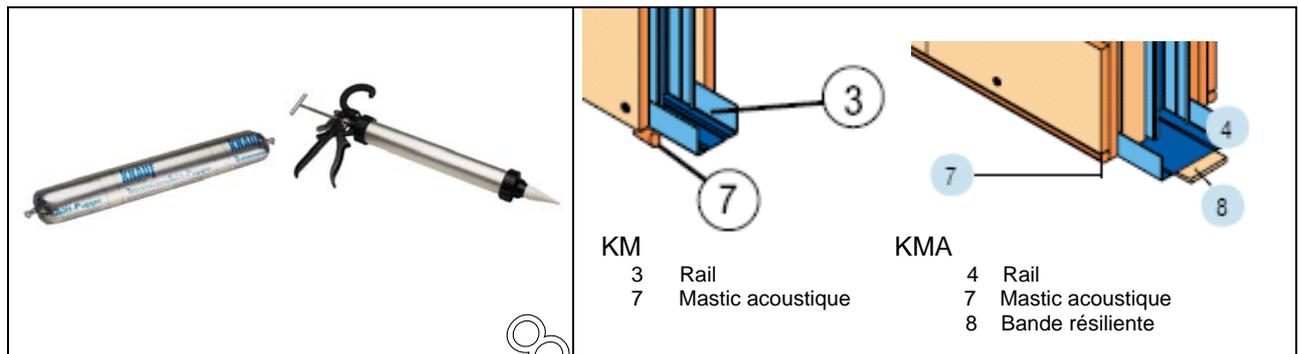

Dimensions : Cartouche souple de 550 ml

Conditionnement : Vendu à la pièce, conditionné par carton de 20 pc.

Domaine d'emploi : Désolidarisation et calfeutrement à la jonction entre plaque et sol fini pour toute cloison d'affaiblissement acoustique  $Rw+c > 40dB$ . Utilisation uniquement en intérieur. Pour les KMA, le rail est fixé au sol au travers de la bande résiliente. (Voir fiche produit correspondante)

Caractéristiques :

- Principe : Masse pâteuse en dispersion, à propriétés élasto-plastiques après séchage.
- Pâte prête à l'emploi, de couleur blanche, facile d'utilisation, séchage après environ 10 jours, insensible au gel une fois sèche, pouvant être recouvert par peinture.

Mise en œuvre :

- avec pistolet à pompe. Découpe d'une extrémité de la cartouche souple et mise dans le corps de pompe métallique. Piston étanche.
- Comblent le jeu entre plaque de plâtre (dernière peau) et sol fini.
- Divers : Stockage à l'abri du gel, durée de conservation 18 mois.  
Température d'utilisation supérieure à 5°C.  
Mise en œuvre sur surface propre (exempte de poussière, laitance de ciment, graisse)  
Consommation : 1 cartouche pour 1 cordon de 8mm, de 11ml env.

Avantages :

- Efficacité, simplicité d'utilisation.