

NOUVEAU

 BLOC PORTE PALIÈRE 32 dB (-1; -3)* - Climat 2b Huisserie bois Simple vantail / Simple action (Mode 0 / Mode 1 - Sens du feu Recto/Verso)		LOGI'LINE 32RL31S-T
PROCÈS VERBAUX Feu : 13-A-992 Acoustique : AC 11 - 26032832/3 Stabilité : 404/11/215-7 Thermique : CIAT/2011, 351-6&5	PERFORMANCES  EI30  -  Jusqu'à 32 dB (-1; -3)*  Climat 2b  -  Ud HB : 1,4 W/m².K	AUTRES INFORMATIONS FDES : 11-191 : 2010 Pouvoir calorifique : 191415±5% Kcal Poids : 31,62 kg/m² Classe d'émission COV : A+

FICHE PRODUIT	CADRE	HUISSERIE	DIMENSIONS FEU (en mm)	
			Hauteur	Largeur
32RL31S-T02	Bois exotique	Pin LCA	2040	930
32RL31S-T03	Bois exotique	Bois exotique	2040	930

HUISSERIE	VANTAIL	DIMENSIONS ACOUSTIQUE (en mm)		TYPE DE MONTAGE
		Hauteur	Largeur	
<ul style="list-style-type: none"> Essence : voir tableau ci-dessus Épaisseur : cloison 70 mm mini Finition : brute Talon standard : 35 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Épaisseur : 40 mm ; stratifié 41 mm Cadre : voir tableau ci-dessus Âme : composite avec raidisseur Revêtement : MDF, finition prépeinte Étanchéité : <ul style="list-style-type: none"> - Cadre en bois exotique / huisserie en pin LCA : joints intumescents sur traverse haute et montants - Cadre en bois exotique / huisserie en bois exotique : joints intumescent sur traverse haute 	2040	930	Tous types de supports ⁽¹⁾

ÉQUIPEMENTS DE BASE

- Ferrage** : 4 paumelles universelles de 130x86 ; réglage jeu vertical (+/- 2,5 mm)
- Serrure** : serrure mécanique de sûreté : 1 point axe à 50 mm MARQUES 725
- Etanchéité** : joint isophonique 3 côtés avec profil d' huisserie à gorge isophonique
 • seuil suisse bois 56x18 mm

OPTIONS ET VARIANTES

- Huisserie** : divers profils, talons 0, 5, 10, 15, 50 mm
- Etanchéité** :
 - seuil suisse acier handicapé
 - joint de seuil double lèvres
 - plinthe automatique sans performance acoustique : ELLEN Ellen-Matic Universal RD - JOURJON Klomatic 89 KEJ - JUNG PAJ1700
- Ferrage** :
 - 4 paumelles acier de 140x70; réglage jeu vertical (+/- 2,5 mm)
 - pions anti-dégondage
- Serrure** :
 - serrure mécanique de sûreté :
 - 1 point axe à 40 mm BRICARD série Robust - MARQUES série 719 - VACHETTE série D45
 - 1 point axe à 45 mm BRICARD série 745 - VACHETTE série D45
 - 1 point axe à 50 mm BRICARD série 750, 800, 900 - MARQUES série 725 - VACHETTE série D35, D350, D45, D450
 - 3 points axe à 50 mm BRICARD 8150, 8151 A2P*, 8152 A2P**, 8161 A2P*, 8162 A2P** - FERCO GU Security PP MR2 SEI A2P*, PP SF2, PP SF2 SEI A2P*, PP SB2, PP SB2 SEI A2P* - VACHETTE 5000 TRILOCK, A2P*, A2P**, A2P***
- Système de refermeture pour mode 1** :
 - ferme-porte bras compas : LEVASSEUR HL 50, HL80, HL100, HL300 - ISEO IL50, IL300 - GROOM GR 150, GR 250, GR 300
 - ferme-porte bras glissière : LEVASSEUR HL83, HL105, HL105 ZC, HL305 - ISEO IL305 - GROOM GR 400, GR 500 - DORMA TS 90, TS 91, TS 92, TS 93, TS 99
- Finitions et accessoires** :
 - panneaux stratifiés (SÉLECTION Logi'Line)
 - mouleurs
 - décor de porte grain d'orge ou rainure plate
 - barre de tirage
 - microviseur coupe-feu

* Acoustique (Rw, C, Ctr) :
 - avec joint de seuil ou seuil suisse : 32 dB (-1; -3)
 - avec joint de seuil + seuil suisse : 32 dB (-1; -2)
 - avec joint de seuil + barre de seuil (non fournie) : 32 dB (-1; -3)

⁽¹⁾ Configurations de pose validées : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 (Cf Annexes / configurations de pose).

POUR LES VARIANTES ADMISES, SE REPORTER AU CHAPITRE "ANNEXES"


NOUVEAU

BLOCFER
BLOCS PORTES BOIS


GROUPE
DEYA

BLOC PORTE PALIÈRE
32 dB (-1; -3)* - Climat 2b
Huisserie bois
Simple vantail / Simple action
(Mode 0 / Mode 1 - Sens du feu Recto/Verso)

LOGI'LINE
32RL31S-T

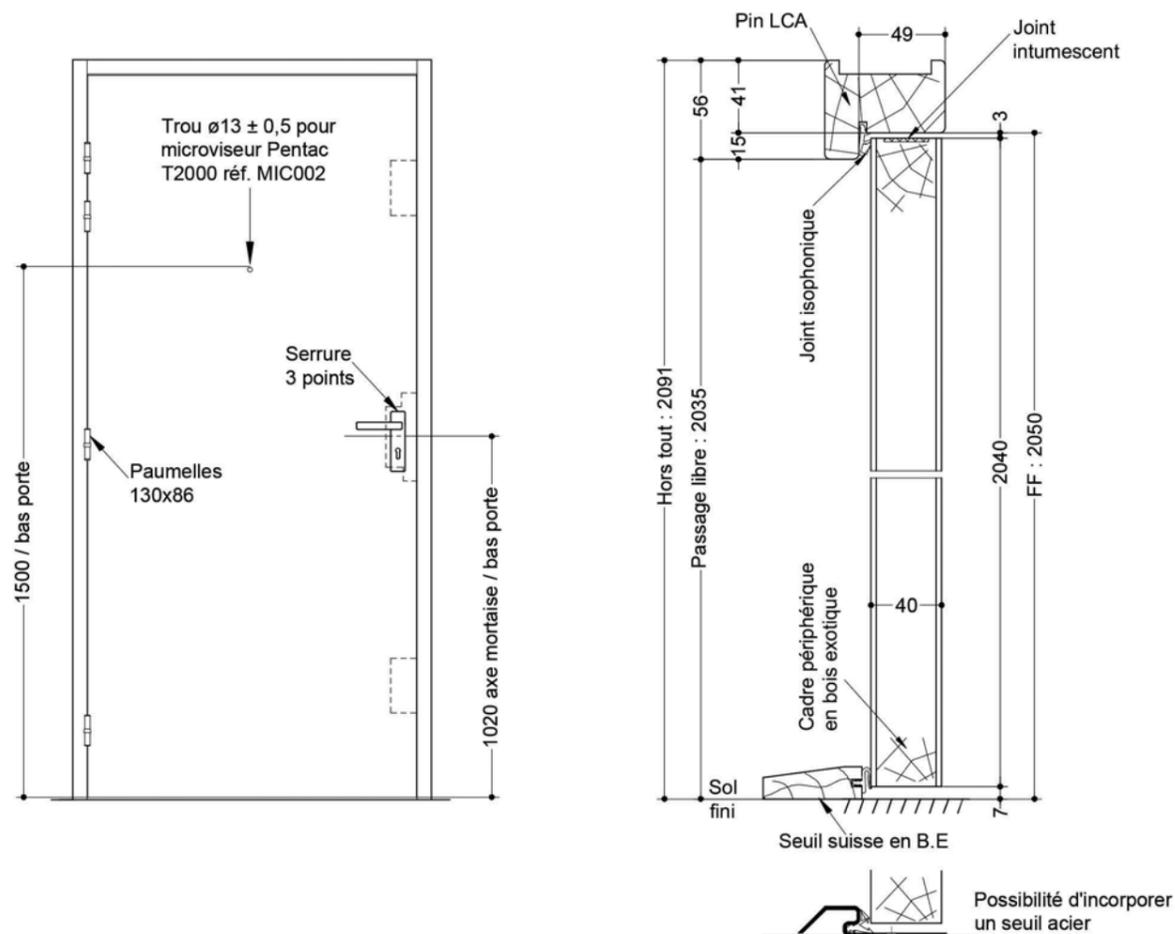

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

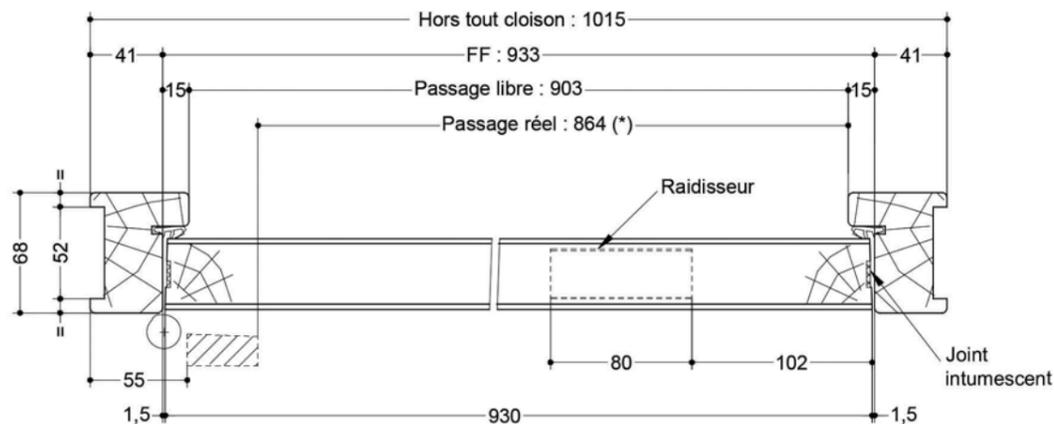

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A19-1404001, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Huisserie en pin LCA et cadre en bois exotique


NOUVEAU

BLOCFER
BLOCS PORTES BOIS


GROUPE
DEYA

BLOC PORTE PALIÈRE
32 dB (-1; -3)* - Climat 2b
Huisserie bois
Simple vantail / Simple action
(Mode 0 / Mode 1 - Sens du feu Recto/Verso)

LOGI'LINE
32RL31S-T

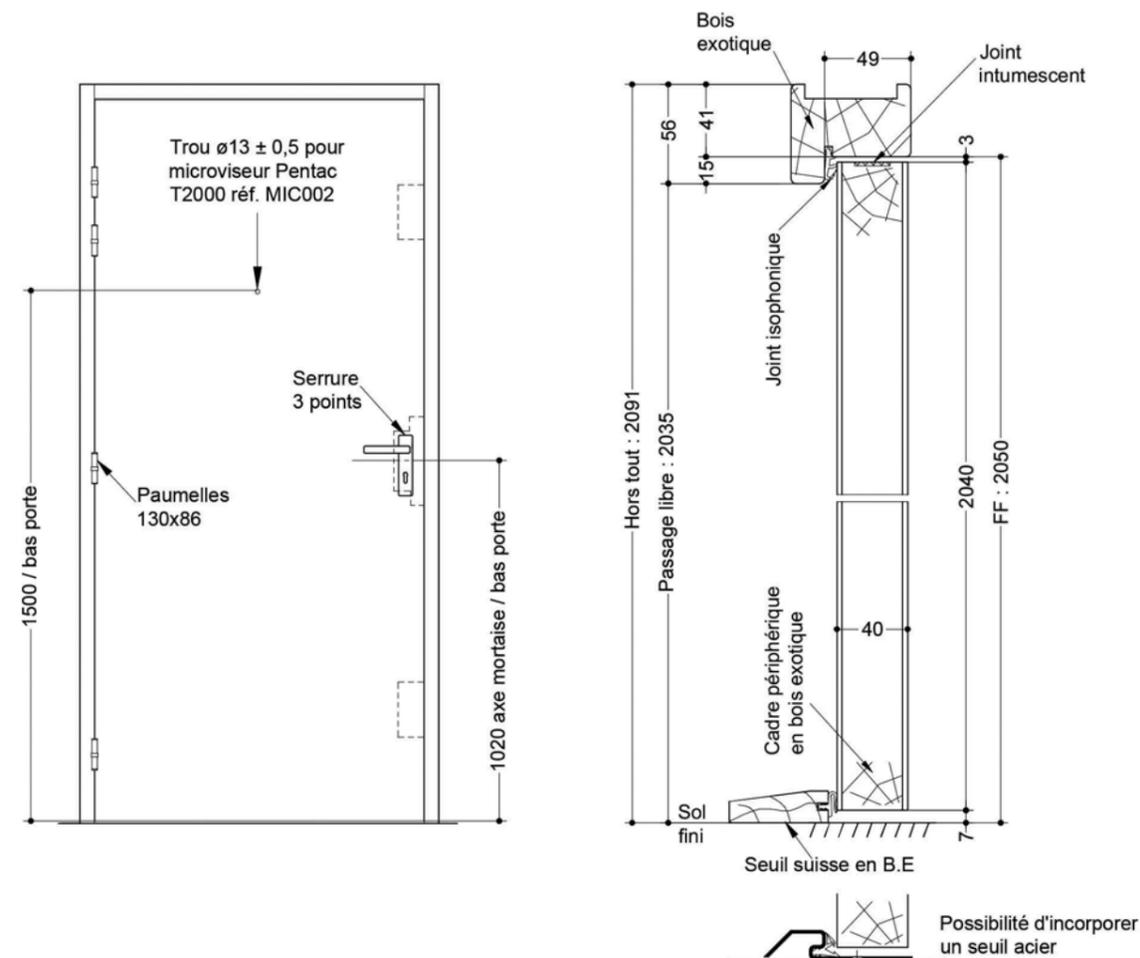

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

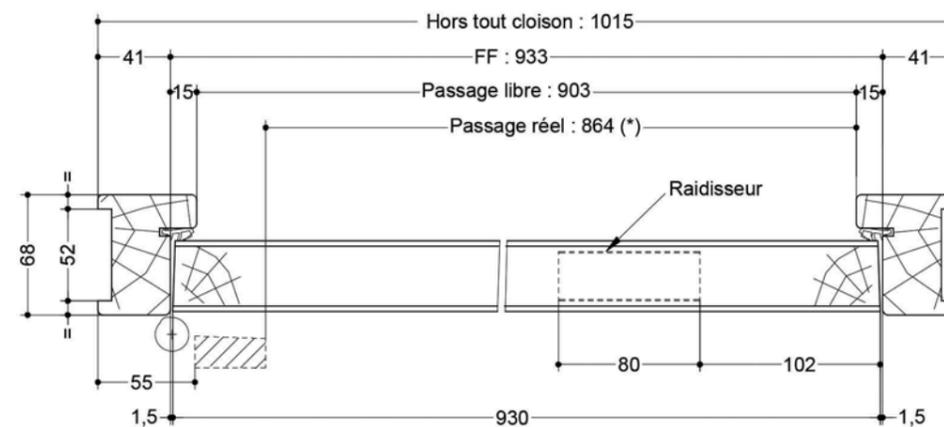

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A19-1404002, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Huisserie et cadre en bois exotique