

## Zonit 40

Écran de séparation garni de laine de roche garantissant une bonne absorption phonique. Existe en module droits ou incurvés. 3 hauteurs disponibles : 1100, 1500 ou 1900 mm. 4 largeurs disponibles : 600, 800, 1000 ou 1200 mm.

Cadre profilé acier et aluminium, d'épaisseur 40 mm, finition gris ou gris argenté.

Panneaux entièrement revêtu de tissu punaisable. Possibilité d'ajouter un panneau vitré en partie haute.


Pieds ajustables (sur 50 mm). Pieds stabilisateurs en option pour combinaisons de cloisons.

Tissu antistatique ESD en option.




## Dimensions des cloisons

### • Cloisons

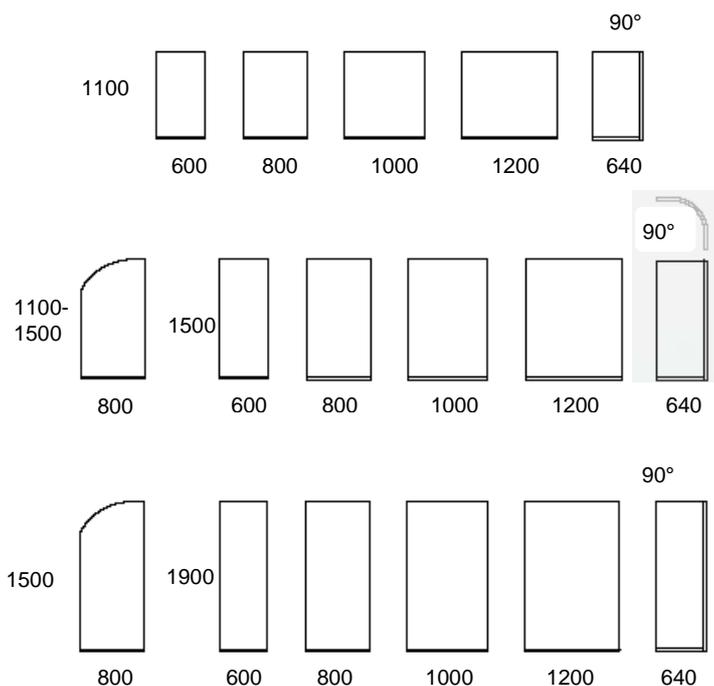


### • Cloisons avec partie haute vitrée

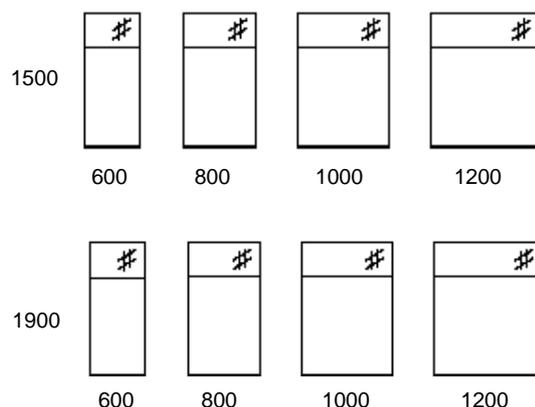

Les cloisons Zonit 40 répondent aux normes européennes SS EN 1023 1,2 -3

# Zonit 40

## Détails d'une cloison

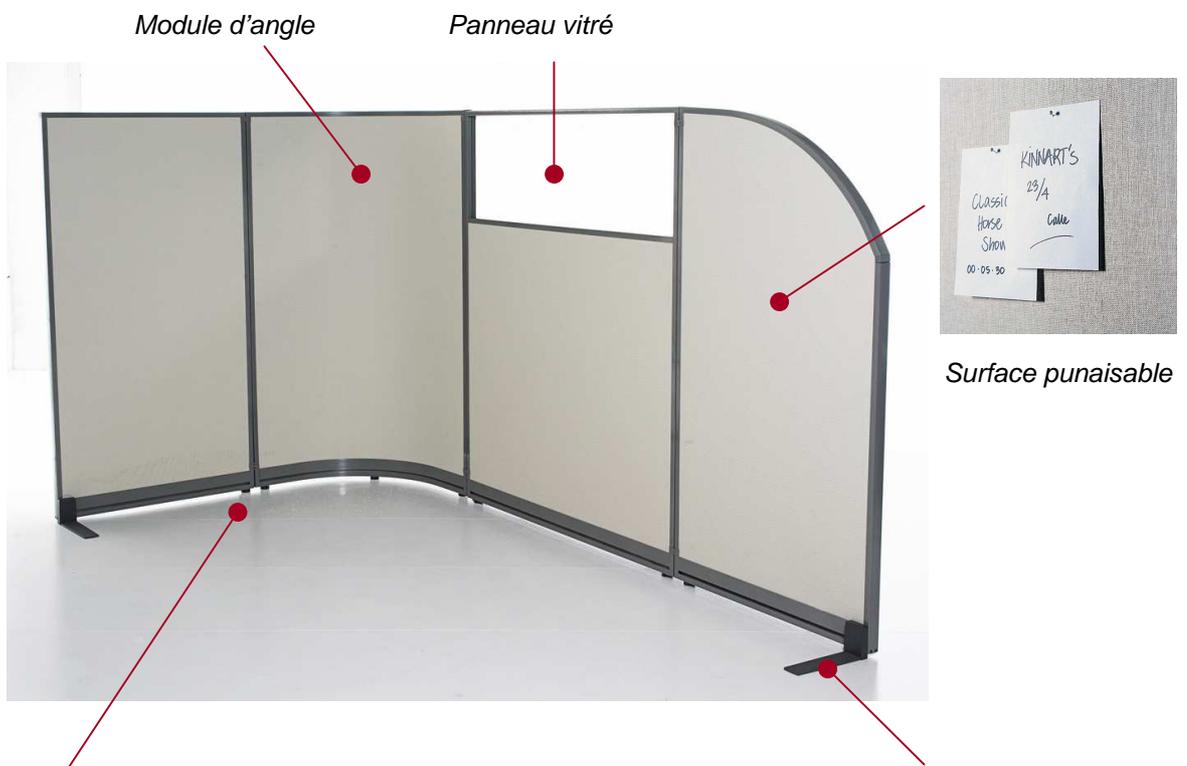

Pied de la zonit 40



Pied stabilisateur