

LANTOR[®] *isol* Non-tissé acoustique

LANTOR[®] *isol* AV 100

Domaine d'application : Produit insonorisant particulièrement adapté aux plafonds perforés.
Il est possible de fixer l'AV 100 sur divers matériaux (métal, plâtre, bois) à l'aide d'une colle de contact ou d'une colle en aérosol, ou de l'employer flottant comme pare-poussière.

Avantages du produit :

- Grande absorption phonique
- Possibilité de préparer les plafonds avant montage
- Façonnage facile


Propriétés du produit :

Épaisseur : 0,22 mm
 Masse surfacique : 50 g/m²
 Couleur : noir (existe également en blanc sur demande)
 Matière première : 100% viscose, sans fibres de verre ni fibres minérales)

Résistance au feu : Selon la norme DIN 4102 – B1 (en France M1)
Expertise d'insonorisation sur demande.

Format de livraison :

Largeur : jusqu'à 155 cm max., autres largeurs ou découpes sur demande
 Longueur du rouleau : 2200 ml, autres longueurs sur demande

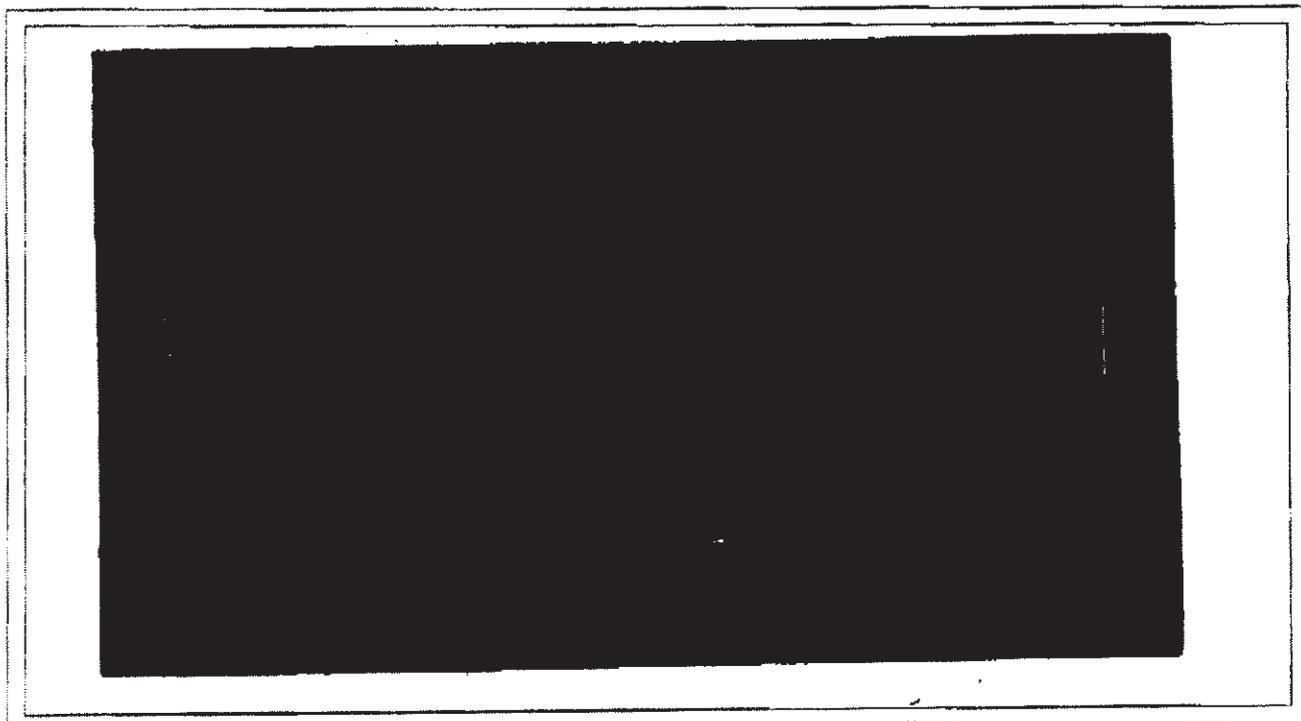

RICHTER SYSTEM